

ROBINETTERIE - Vannes à soupape


6.2.1. Raccordement taraudé

A. Corps en bronze

BRONZE

Type E290 - Normalement Fermée - Arrivée sous le clapet


Référence	Ø Racc.	Tête de commande (mm)	DN	PN	Pression différentielle admissible		Température de service du fluide	Kv (l/min)	Pression de pilotage	Pilote série
					Air, gaz neutres, eau, huile, liquides	Vapeur d'eau				
E290A384	1/2"	50	15	16	16 bar	10 bar	-10°C à +184°C	82	4 à 10 bar	356
E290B002		63			16 bar	10 bar			2,5 à 10 bar	356
E290A385	3/4"	50	20	16	10 bar	10 bar		157	4 à 10 bar	356
E290B005		63			16 bar	10 bar			4 à 10 bar	356
E290B004	63	12 bar	10 bar	2,5 à 10 bar	356					
E290A386	1"	50	25	16	10 bar	6 bar		213	4 à 10 bar	356
E290B010		63			6 bar	10 bar			4 à 10 bar	356
E290B008	63	6 bar	6 bar	2,5 à 10 bar	356					
E290B009	90	12 bar	10 bar	2,5 à 10 bar	314/356					
E290B011	90	16 bar	10 bar	4 à 10 bar	314/356					
E290A016	1"1/4	63	32	16	6 bar	6 bar		450	4 à 10 bar	356
E290A017		90			12 bar	10 bar			4 à 10 bar	314/356
E290A014	63	3 bar	3 bar	2,5 à 10 bar	356					
E290A015	90	7 bar	7 bar	2,5 à 10 bar	314/356					
E290A020	1"1/2	63	40	16	4 bar	4 bar		750	4 à 10 bar	356
E290A021		90			8 bar	8 bar			4 à 10 bar	314/356
E290A019	90	4 bar	4 bar	2,5 à 10 bar	314/356					
E290A482	2"	125	50	16	16 bar	10 bar		800	4 à 10 bar	314/356
E290A024		63			2,5 bar	2,5 bar			4 à 10 bar	356
E290A025	90	6 bar	6 bar	4 à 10 bar	314/356					
E290A485	125	10 bar	10 bar	4 à 10 bar	314/356					
E290A023	90	2,5 bar	2,5 bar	2,5 à 10 bar	314/356					
E290A488	2"1/2	125	65	16	6 bar	6 bar		1850	4 à 10 bar	314/356
E290A487		90			2 bar	2 bar			4 à 10 bar	314/356

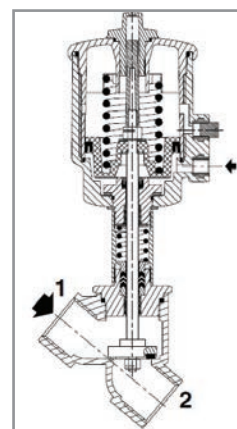

Remarque : EV pilote disponible à la fin de cette section

Type E290 - Normalement Ouverte - Arrivée sous le clapet

Référence	Ø Racc.	Tête de commande (mm)	DN	PN	Pression différentielle admissible		Température de service du fluide	Kv (l/min)	Pression de pilotage	Pilote série
					Air, gaz neutres, eau, huile, liquides	Vapeur d'eau				
E290A387	1/2"	50	15	16	16 bar	10 bar	-10°C à +184°C	82	3 à 10 bar	356
E290B026		63			16 bar	10 bar			2 à 10 bar	356
E290A388	3/4"	50	20	16	16 bar	10 bar		157	3 à 10 bar	356
E290B027		63			16 bar	10 bar			2 à 10 bar	356
E290B028	1"	63	25	16	16 bar	10 bar		275	2 à 10 bar	356
E290A389		50			16 bar	10 bar			3 à 10 bar	356
E290A034	2"	53	50	7 bar	7 bar	983		2 à 10 bar	356	



Remarque : EV pilote disponible à la fin de cette section

Filtres « Y »
Voir p. 186

Vannes à soupape à siège droit
Voir p.117

Raccords Cam-Lock en laiton
Voir p. 463

Distributeurs Namur ASCO
Voir p. 335

Electrovannes 3/2 Série 356 - 314
Voir p. 268