


PYTHON NY 15

Construction du tuyau

Tube interne: EPDM lisse, noir, antistatique (R < 1 MΩ/m), résistant aux produits chimiques peu agressifs

Renforcement: Fil textile synthétique

Robe extérieure: EPDM lisse, de couleur jaune

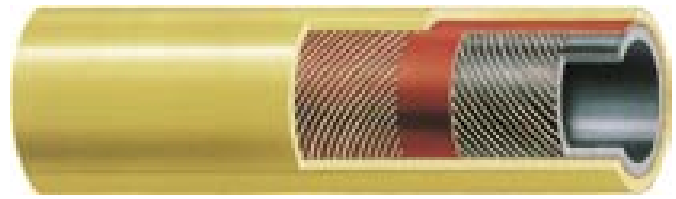

Applications

Préconisé pour l'air, l'eau chaude et froide et les produits chimiques peu agressifs. Les propriétés principales des tuyaux PYTHON sont:

- haute résistance à l'ozone
- antistatique
- résistance à haute température
- résistance à basse température
- robe extérieure non tâchante
- grande flexibilité

Température d'utilisation

-40 °C (-40 °F) à +110 °C (+230 °F)
avec pointes à +130 °C (+266 °C)

Tolérances

UNI EN ISO 1307/97 Tolérances pour diamètres intérieurs jusqu'au 25mm inclus.

Sur diamètre intérieur (pour grande Longueur):

D.I. 6 - 19 mm: ± 0,80 mm

D.I. 25 mm: ± 1,20 mm

> D.I. 25 mm: Mandrin en acier RMA Tolérances





Sur diamètre intérieur (pour confection sur mandrin):

≤ D.I. 38 mm: ± 0,79 mm

> D.I. 38 mm: ± 1,59 mm

Sur diamètre extérieur: ± 1,59 mm

Tolérance sur la longueur: ± 1%

IHXXXXXXXX/XX Référence / Longueur standard m	 D.I. mm	 D.E. mm	Pression de service			Pression d'éclatement			 Poids kg/m	 Rayon de courbure mini. mm
			MPa	psi	bar	MPa	psi	bar		
IH30351017/40	6	14	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,19	40
IH30351017/80	6	14	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,19	40
IH30351018/40	8	17	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,26	50
IH30351018/80	8	17	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,26	50
IH30351019/40	10	20	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,35	60
IH30351019/80	10	20	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,35	60
IH30351020/40	13	23	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,41	80
IH30351020/80	13	23	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,41	80
IH30351022/40	16	27	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,55	100
IH30351022/80	16	27	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,55	100
IH30351024/40	19	30	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,63	110
IH30351024/80	19	30	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,63	110
IH30351026/40	25	37	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,88	150
IH36351160/40	32	44	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	0,98	320
IH36351162/40	38	52	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	1,35	380
IH36351106/40	42	56	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	1,47	420
IH36351045/40	50	65	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	1,82	500
IH36351048/20	65	83	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	2,75	650
IH36351049/20	75	93	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	3,11	750
IH36351054/20	100	122	1,5	217,5	15	6,0	900,0	60	5,02	1000

RUBBER HOSE PYTHON 15 bar MADE IN ITALY Parker ITR

