

RM/55401/M Vérins cylindriques

Double effet - Ø 32 à 100 mm



Forme simple et nette
 Joints basse friction à grande longévité
 Piston magnétique en standard pour contrôle de position
 Fonctionnement sans lubrification

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé, filtré, lubrifié ou non

Fonctionnement:

Double effet, piston magnétique, amortissement réglable

Pression d'utilisation:

1 à 10 bar

Température de fonctionnement:

-20°C à +80°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez nous consulter

MATERIAUX

Tube: aluminium anodisé

Flasques: aluminium anodisé

Tige: acier inoxydable (Martensitique)

Joints de tige: polyuréthane

Joints du piston: polyuréthane

Joint O-Ring nitrile

MODÈLES STANDARD

MODÈLES				ACCESSOIRES				
Ø	Ø tige	Racc.		Capteur reed avec câble de 5 m	Support de capteur	Limiteur de débit banjo	Raccord droit	Raccord coudé
				Ø tube en gras				
								
32	12	G1/8	RM/55433/M/*	M/50/LSU/5V	QM/33/432/22	C0K510618	C02250618	C02470618
40	16	G1/4	RM/55441/M/*	M/50/LSU/5V	QM/33/440/22	C0K510628	C02250628	C02470628
50	20	G1/4	RM/55451/M/*	M/50/LSU/5V	QM/33/450/22	C0K510828	C02250828	C02470828
63	20	G3/8	RM/55464/M/*	M/50/LSU/5V	QM/33/463/22	C0K510838	C02250838	C02470838
80	25	G3/8	RM/55481/M/*	M/50/LSU/5V	QM/33/480/22	C0K511038	C02251038	C02471038
100	25	G1/2	RM/55411/M/*	M/50/LSU/5V	QM/33/410/22	C0K511248	C02251248	C02471248

* Indiquer la course en mm

Pour avoir plus d'informations sur les capteurs magnétiques, voir page 1-290
 Pour connaître les autres accessoires disponibles, consultez le chapitre 7.

Courses standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Autres courses disponibles.

OPTIONS DISPONIBLES

Matière de tige		Indiquer	Courses (mm)	
Acier inoxydable (Martensitique)		R	3000 max.	
Acier chromé dur		C		
Acier inoxydable (Austénitique)		S		
Diamètre vérin (mm)		Indiquer	Variantes (piston magnétique)	
Ø 32		33	Standard	M
Ø 40		41	Joint racleur spécial	W2
Ø 50		51	Double tige	JM
Ø 63		64	Double tige, racleur spécial	W4
Ø 80		81	Tige prolongée	MU
Ø 100		11	Tige prolongée, racleur spécial	W6


*M/554**/MU/**/****

*M/554**/W6/**/****

Extension (mm)


Note: Saisissez uniquement le nombre de chiffres requis, p. ex. RM/55433/M/25. Pour des combinaisons de vérins, consultez notre service technique. Ce sélecteur d'options indique uniquement les variantes du vérin. Certaines combinaisons ou variantes ne peuvent pas être cumulées.

FIXATIONS

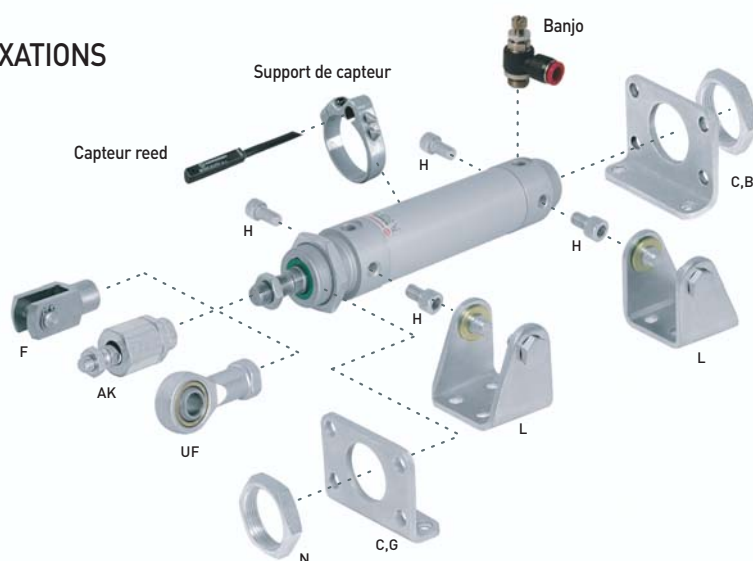

Ø 32 à 63 mm

Ø 80 à 100 mm

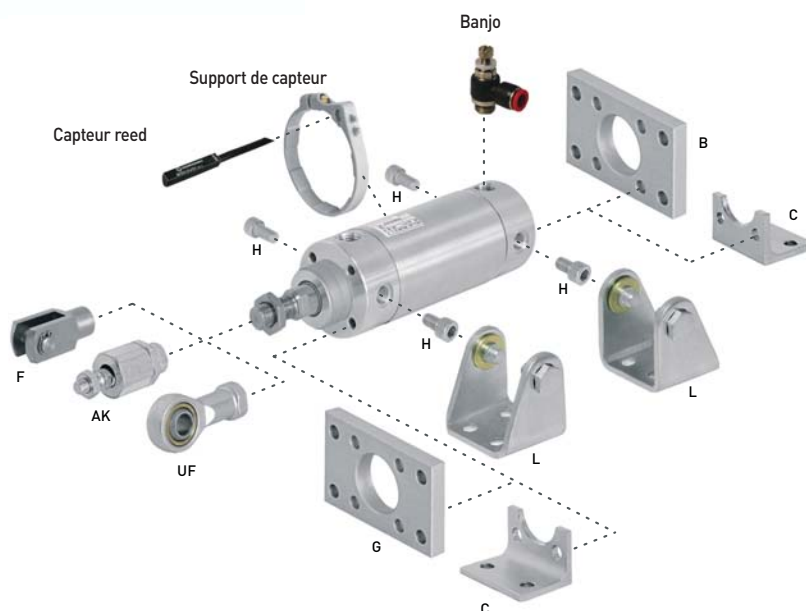

Ø	AK	B, G	C	F	H	L	N	UF
32	QM/8025/38	QM/55232/22	QM/55232/21	QM/8025/25	QM/55232/28	QM/55232/24	M/P29254	QM/8025/32
40	QM/8040/38	QM/55240/22	QM/55240/21	QM/8040/25	QM/55240/28	QM/55240/24	M/P29255	QM/8040/32
50	QM/8050/38	QM/55250/22	QM/55250/21	QM/8050/25	QM/55250/28	QM/55250/24	M/P29256	QM/8050/32
63	QM/8050/38	QM/55263/22	QM/55263/21	QM/8050/25	QM/55263/28	QM/55263/24	M/P29256	QM/8050/32
80	QM/8080/38	QM/55480/22	QM/55480/21	QM/8080/25	QM/55480/28	QM/55480/24	M/P34806	QM/8080/32
100	QM/8080/38	QM/55410/22	QM/55410/21	QM/8080/25	QM/55410/28	QM/55410/24	M/P34806	QM/8080/32

RM/55401/M Vérins cylindriques


Double effet - Ø 32 à 100 mm

DIMENSIONS DE BASE

RM/55401/M – Vérins standard

Ø 32 à 63 mm

Ø 80 et 100 mm

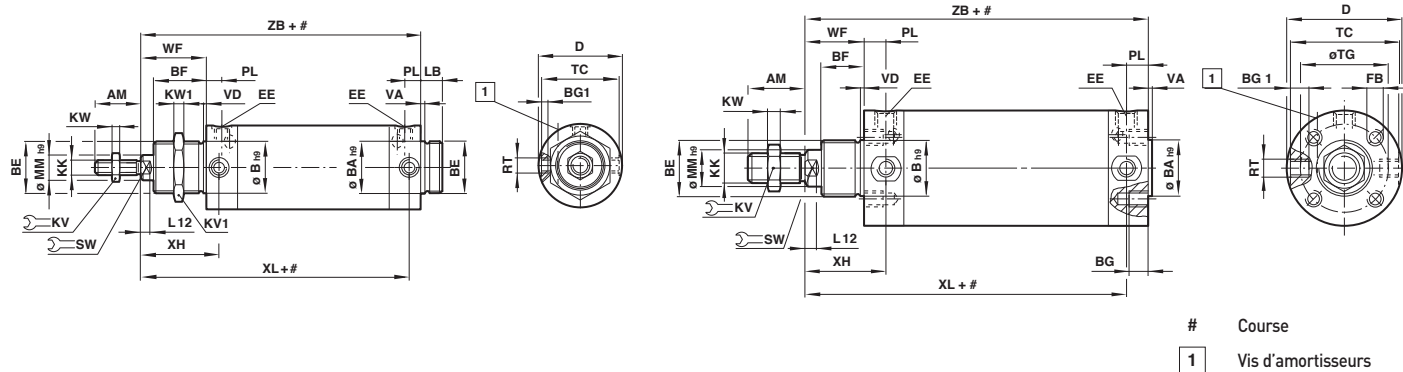


MODÈLES Ø	AM	Ø B/BA _{h9}	BE	BF	BG	BG1	D	EE	FB	KK	KV 	KV1 	KW	KW1	LB	
RM/55433	32	22	30	M 30 x 1,5	30	–	6	36,5	G 1/8	–	M 10 x 1,25	17	36	5	8	14
RM/55441	40	24	38	M 38 x 1,5	35	–	8	45,5	G 1/4	–	M 12 x 1,25	19	46	6	10	16
RM/55451	50	32	45	M 45 x 1,5	38	–	9,5	55,5	G 1/4	–	M 16 x 1,5	24	55	8	10	18
RM/55464	63	32	45	M 45 x 1,5	38	–	10	69,5	G 3/8	–	M 16 x 1,5	24	55	8	10	18
RM/55481	80	40	55	M 55 x 1,5	45	14	17,5	87,5	G 3/8	M8	M 20 x 1,5	30	–	10	–	–
RM/55411	100	40	55	M 55 x 1,5	45	14	21,5	107,5	G 1/2	M10	M 20 x 1,5	30	–	10	–	–
MODÈLES Ø	L12	Ø MM _{h9}	PL	RT	SW 	Ø TC	TG	VA/VD	WF	XH	XL	ZB	kg à 0 mm	kg par 100 mm		
RM/55433	32	5,5	12	9	M 8 x 1	10	35	–	3	38	47	123	132	0,40	0,14	
RM/55441	40	7,5	16	12	M 10 x 1	13	44	–	3	45	57	142	154	0,83	0,27	
RM/55451	50	8,5	20	12	M 12 x 1,5	17	54	–	3	50	62	152	164	1,30	0,32	
RM/55464	63	8,5	20	13	M 14 x 1,5	17	67	–	3	51	64	159	172	1,60	0,38	
RM/55481	80	11,5	25	15	M 16 x 1,5	22	85,5	70	5	61	76	196	211	3,10	0,59	
RM/55411	100	11,5	25	18,5	M 20 x 1,5	22	105,5	80	5	61	79,5	200,5	219	4,60	0,68	

VARIANTES


RM/55401/JM - Double tige

MODÈLES	Ø	L8	ZM
RM/55433/JM/.	32	94	170
RM/55441/JM/.	40	109	199
RM/55451/JM/.	50	114	214
RM/55461/JM/.	63	121	223
RM/55481/JM/.	80	150	272
RM/55411/JM/.	100	158	280

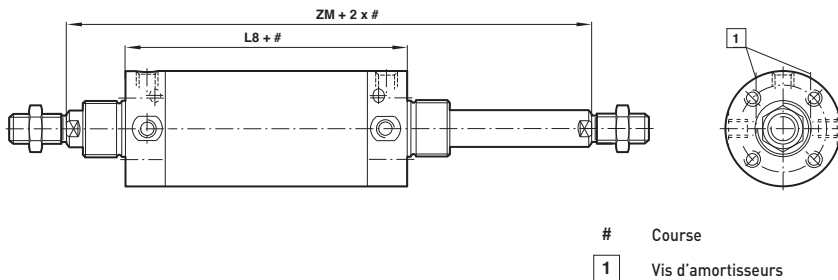


FIXATIONS

Rotule de tige - AK

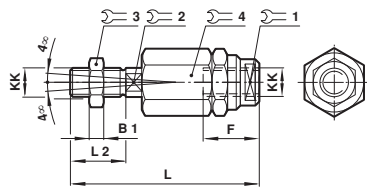


MODÈLES	Ø	KK	B1	F	L	L2	Σ= 1	Σ= 2	Σ= 3	Σ= 4	kg
QM/8025/38	32	M10x1,25	5	26	73	20	19	12	17	30	0,20
QM/8040/38	40	M12x1,25	6	26	77	24	19	12	19	30	0,20
QM/8050/38	50/63	M16x1,5	8	34	106	32	30	19	24	42	0,65
QM/8080/38	80/100	M20x1,5	10	42	122	40	30	19	30	42	0,72

Bride arrière - B, Bride avant - G




MODÈLES	Ø	AH	E1	Ø FB	MF	R	TF	UF	kg
QM/55232/22	32	28	49	7	4	28	52	66	0,11
QM/55240/22	40	33	58	9	5	30	60	80	0,19
QM/55250/22	50	40	70	9	5	40	70	90	0,25
QM/55263/22	63	45	80	9	5	50	76	96	0,33
QM/55480/22	80	56	100	12	8	–	120	150	0,81
QM/55410/22	100	66	120	14	8	–	130	170	1,10

Equerre - C

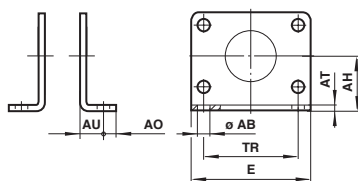


MODÈLES	Ø	Ø AB	AH	AO	AT	AU	E	TR	kg
QM/55232/21	32	7	28	7	4	14	66	52	0,25
QM/55240/21	40	9	33	10	5	20	80	60	0,44
QM/55250/21	50	9	40	10	5	20	90	70	0,59
QM/55263/21	63	9	45	10	5	20	96	76	0,73
QM/55480/21	80	12	56	15	5	45	90	63	0,67
QM/55410/21	100	14	66	20	5	45	113	75	1,00

Chape de tige - F Suivant DIN ISO 8140




MODÈLES	Ø	KK	CE	Ø CKh11	CL	CM	ER	LE	RK	kg
QM/8025/25	32	M10x1,25	40	10	20	10	16	20	28	0,09
QM/8040/25	40	M12x1,25	48	12	24	12	19	24	32	0,13
QM/8050/25	50/63	M16x1,5	64	16	32	16	25	32	41,5	0,33
QM/8080/25	80/100	M20x1,5	80	20	40	20	32	40	50	0,67

Tourillons latéraux sur flasque - H




MODÈLES	Ø	Ø TDh9	TL	UT	∠	kg
QM/55232/28	32	10	8	51	5	0,02
QM/55240/28	40	12	9,5	63	6	0,03
QM/55250/28	50	14	11	76	6	0,05
QM/55263/28	63	16	13	93	8	0,07
QM/55480/28	80	18	13	111,5	8	0,09
QM/55410/28	100	20	13	131,5	10	0,25

Articulation complète d'équerre à l'arrière - L

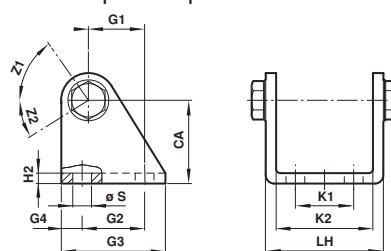


MODÈLES	Ø	CA	G1	G2	G3	G4	Ø S	H2	K1	K2	LH	Z1	Z2
QM/55232/24	32	35	20	24	40	8	7	4	20	46,5	59,5	65°	36°
QM/55240/24	40	40	27	30	50	10	9	5	28	56,5	71	55°	32°
QM/55250/24	50	45	30	34	54	10	9	5	36	68,5	83	60°	30°
QM/55263/24	63	50	34	35	65	15	9	5	42	82,5	99	189°	25°
QM/55480/24	80	65	47,5	55	80	12,5	11	6	55	102,5	125,5	193°	27°
QM/55410/24	100	77	63	70	100	15	11	6	70	122,5	145,5	191°	25°

Ecrou - N




MODÈLES	Ø	BE	∠	KW	kg
M/P29254	32	M30 x 1,5	36	8	0,03
M/P29255	40	M38 x 1,5	46	10	0,06
M/P29256	50/63	M45 x 1,5	55	10	0,08
M/P34806	80/100	M55 x 1,5	60	13	0,25

Chape à rotule universelle - UF Suivant DIN ISO 8139



S	Ø	Thread KK	AX	CE	Ø CN ^{H7}	EN-0,1	ER	LE	Z	kg
QM/8025/32	32	M10x1,25	20	43	10	14	14	15	13°	0,09
QM/8040/32	40	M12x1,25	22	50	12	16	16	17	13°	0,13
QM/8050/32	50/63	M16x1,5	28	64	16	21	21	22	15°	0,33
QM/8080/32	80/100	M20x1,5	33	77	20	25	25	26	15°	0,67

QM/33/XXX/22 - FIXATIONS POUR CAPTEURS



- 1 Capteur magnétique
- 2 Support de capteur

Pour capteurs M/50

MODÈLES	Ø	B	R max.
QM/33/432/22	32	10	29
QM/33/440/22	40	10	32
QM/33/450/22	50	10	38
QM/33/463/22	63	10	46
QM/33/480/22	80	12	54
QM/33/410/22	100	10	59