





Vanne à bille type 375 PVC-U
Avec emboîture à coller métrique
Incluant 2 pièces folles taraudées Rp

Exécution:

- Conçu pour un montage et démontage facile
- Joint de la bille en PTFE
- Actionneur non connectable
- Les extrémités des vannes filetées ne sont que pour DN10 / 15-50
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous ne sont pas compatibles avec le type 546

Domaine d'utilisation

- Applications du secteur de traitement des eaux ainsi que d'autres applications d'eau

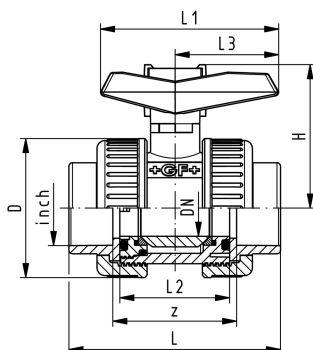

Pouces (inch)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
3/8	10	16	71	161 375 801	1	0,150	161 375 811	1	0,150
1/2	15	16	185	161 375 802	1	0,153	161 375 812	1	0,153
3/4	20	16	350	161 375 803	1	0,242	161 375 813	1	0,242
1	25	16	700	161 375 804	1	0,351	161 375 814	1	0,351
1 1/4	32	16	1000	161 375 805	1	0,510	161 375 815	1	0,510
1 1/2	40	16	1600	161 375 806	1	0,809	161 375 816	1	0,809
2	50	16	3100	161 375 807	1	0,900	161 375 817	1	1,349

Pouces (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)
3/8	50	53	76	67	42	40	48
1/2	50	53	80	67	42	40	48
3/4	59	60	91	77	48	45	53
1	68	67	102	87	54	51	58
1 1/4	80	79	120	102	62	59	68
1 1/2	94	90	140	119	72	70	78
2	115	107	169	146	86	84	93

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>