

AIR COMPRIME - Séparateurs d'eau

3.2. BOGE

Série Z

Caractéristiques :

- Corps en aluminium
- Température de service du fluide : +1°C à +65°C
- Pression de service : 16 bar
- Purge compatible: Bekomat




Z 20 N – Z 250N



Z 375



ALU

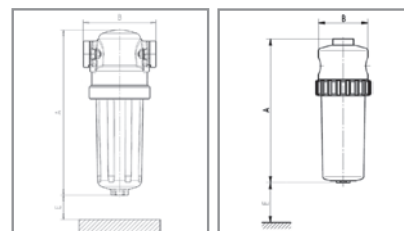

Référence	Ø Racc.	Pression max.	Débit effectif									Volume Cuve	Dimensions (mm)			Ø orifice de purge				
			8 bar			10 bar			13 bar				l	A	B		E			
			m³/h	l/min.	m³/min.	m³/h	l/min.	m³/min.	m³/h	l/min.	m³/min.									
Z 20N	G1/2"	16 bar	132	2200	2,2	168	2800	2,8	210	3500	3,5	0,56	286	103	50	G1/2"				
Z 35N	G3/4"		231	3850	3,85	294	4900	4,9	367,8	6130	6,13						1,47	372	139	60
Z 53N	G1"		352,2	5870	5,87	448,2	7470	7,47	559,8	9330	9,33									
Z 75N	G1"1/2		495	8250	8,25	630	10500	10,5	787,8	13130	13,13	5,42	576	190	70					
Z 125N	G2"		825	13750	13,75	1050	17500	17,5	1312,8	21880	21,88									
Z 183N	G2"1/2		1210,2	20170	20,17	1540,2	25670	25,67	1924,8	32080	32,08	5,5	248	248	70		G1"			
Z 250N			1695	28250	28,25	2070	34500	34,5	2625	43750	43,75									
Z 375	G3"		2475	41250	41,25	3175,2	52920	52,92	3937,8	65630	65,63	7	580	180	200		G"3/4			

Remarque : Equerres de fixation murale disponibles sur demande

Exemple d'installation d'une partie d'un réseau d'air comprimé par nos soins :

