

Débitmètre type 335
Flotteur en PVDF sans aimant
Avec emboîtures pour collage PVC-U métrique




Exécution:

- Barre de guidage en PVDF standard avec coeur en acier inoxydable (V4A) pour DN50 et DN65

Option:

- Capteur 4-20 mA
- Contact de valeur limite
- Echelles spéciales pour différents fluides
- Écrous et pièces de raccordement en d'autres matériaux sur demande

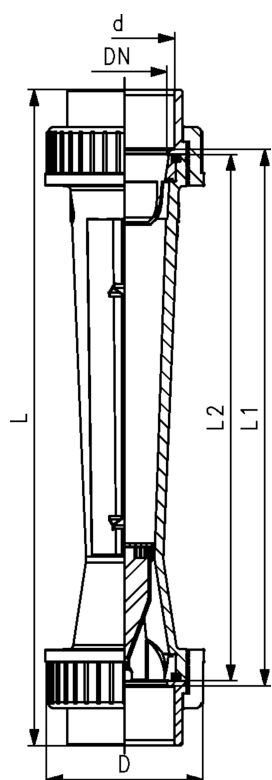

Scale range (l/h)	d (mm)	DN (mm)	Tube conique en PVC-U transparent. Joints en EPDM Code	poids (kg)	Tube conique en Polyamide, joints toriques en EPDM Code	poids (kg)	Tube conique en Polysulfone, joints toriques en EPDM Code	poids (kg)
50 - 500	32	25	199 335 000	0,564	199 335 020	0,522	199 335 040	0,464
100 - 1000	32	25	199 335 001	0,473	199 335 021	0,423	199 335 041	0,528
150 - 1500	40	32	199 335 002	0,626	199 335 022	0,567	199 335 042	0,698
250 - 2500	40	32	199 335 003	0,706	199 335 023	0,620	199 335 043	0,561
200 - 2000	50	40	199 335 004	0,972	199 335 024	0,885	199 335 044	1,057
300 - 3000	50	40	199 335 005	0,952	199 335 025	0,874	199 335 045	1,038
600 - 6000	50	40	199 335 006	1,019	199 335 026	0,840	199 335 046	0,991
600 - 6000	63	50	199 335 007	1,357	199 335 027	1,381	199 335 047	1,307
1000 - 10000	63	50	199 335 008	1,299	199 335 028	1,196	199 335 048	1,252
1500 - 15000	63	50	199 335 009	1,301	199 335 029	1,355	199 335 049	1,302
2000 - 20000	75	65	199 335 010	2,513	199 335 030	2,536	199 335 050	2,639
3000 - 30000	75	65	199 335 011	2,442	199 335 031	2,286	199 335 051	2,572
8000 - 60000	75	65	199 335 012	2,293	199 335 032	2,333	199 335 052	2,432

Scale range (l/h)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
50 - 500	58	385	341	335	1 ½
100 - 1000	58	385	341	335	1 ½
150 - 1500	72	393	341	335	2
250 - 2500	72	393	341	335	2
200 - 2000	83	403	341	335	2 ¼
300 - 3000	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	101	417	341	335	2 ¾
1000 - 10000	101	417	341	335	2 ¾
1500 - 15000	101	417	341	335	2 ¾
2000 - 20000	135	429	341	335	3 ½
3000 - 30000	135	429	341	335	3 ½
8000 - 60000	135	429	341	335	3 ½

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com

