

# SYSTEME D'ASSEMBLAGE OLYMPIEN PLUS Ensembles pré-montés et combinaisons - Filtre/régulateurs et lubrificateurs

BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2



Ensembles pré-montés, prêts à installer

Livrés en boîte comprenant: filtre-régulateur et lubrificateur Micro-fog (micro-brouillard) avec vanne d'arrêt, manomètre et équerres de fixation

Ensembles filtre-régulateur et lubrificateur Micro-fog (micro-brouillard)

Ensembles filtre et lubrificateur Micro-fog (micro-brouillard)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fluide:

Air comprimé seulement

**Pression d'entrée maximum:** 17 bar

**Température ambiante:** -20°C ... +80°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

### Plage de pression:

BL64: 0,3...10 bar

BL68: 0,4...8 bar

### Orifices pour manomètre:

Rc 1/8

### Filtration:

40 µm

### Fonctionnement:

Avec soupape de décharge

## AUTRES MODÈLES

Purge manuelle et lubrificateur brouillard d'huile également disponibles.

Veuillez nous consulter. Pour autres combinaisons, indiquer la référence de chaque composant et embase séparément, voir accessoires Olympien.

## MATÉRIAUX

### BL64 & FL64

Corps et embase: zamak

Cuve: aluminium

Élément filtrant: polyamide fritté

Joint: caoutchouc synthétique

### BL68 & FL68

Corps & cuve: aluminium

Élément filtrant: polyamide fritté

Joint: caoutchouc synthétique

## ENSEMBLES PRÉ-MONTÉS

Taille orifice	kg	MODÈLES		ACCESSOIRES		
		Purge automatique	Purge manuelle	Kit de verrouillage	Raccord rapide de remplissage	Silencieux (vanne d'arrêt)
 G1/2	4,15	BL64-401	BL64-421	 4355-51	 18-011-024	 T40B1800
		BL68-801	BL68-821			
 G1	5,99	BL68-801	BL68-821	4355-51	18-011-021	T40B2800

Pour pochettes de maintenance, utiliser les références individuelles de chaque composant.

Pour plus d'informations





www.norgren.com/info/fr6-059

# SYSTÈME D'ASSEMBLAGE OLYMPIEN PLUS



## Ensembles filtre-régulateur et lubrificateur

BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2

### ENSEMBLES FILTRE-RÉGULATEUR & LUBRIFICATEUR - (SANS VANNE D'ARRÊT, NI FIXATION NI MANOMETRE)

		MODÈLES		ACCESSOIRES			
Taille orifice	kg	Purge automatique	Purge manuelle	Kit de verrouillage	Raccord rapide de remplissage	Silencieux (vanne d'arrêt)	
				  			
	G1/4	3,19	<b>BL64-208</b>	<b>BL64-228</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/8	3,19	<b>BL64-308</b>	<b>BL64-328</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G1/2	2,73	<b>BL64-408</b>	<b>BL64-428</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	3,56	<b>BL64-608</b>	<b>BL64-628</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	4,94	<b>BL68-608</b>	<b>BL68-628</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1	5,26	<b>BL68-808</b>	<b>BL68-828</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/4	6,50	<b>BL68-A08</b>	<b>BL68-A28</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/2	6,05	<b>BL68-B08</b>	<b>BL68-B28</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800



### ENSEMBLE FILTRE & LUBRIFICATEUR - (SANS FIXATION)

		MODÈLES		ACCESSOIRES			
Taille orifice	kg	Purge automatique	Purge manuelle	Kit de verrouillage	Raccord rapide de remplissage	Silencieux (vanne d'arrêt)	
				  			
	G1/4	2,50	<b>FL64-208</b>	<b>FL64-228</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/8	2,52	<b>FL64-308</b>	<b>FL64-328</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G1/2	2,43	<b>FL64-408</b>	<b>FL64-428</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	2,91	<b>FL64-608</b>	<b>FL64-628</b>	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	3,90	<b>FL68-608</b>	<b>FL68-628</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1	3,90	<b>FL68-808</b>	<b>FL68-828</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/4	4,05	<b>FL68-A08</b>	<b>FL68-A28</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/2	4,05	<b>FL68-B08</b>	<b>FL68-B28</b>	4355-51	18-011-021	T40B2800

## DIMENSIONS

### Ensembles pré-montés

BL64-401

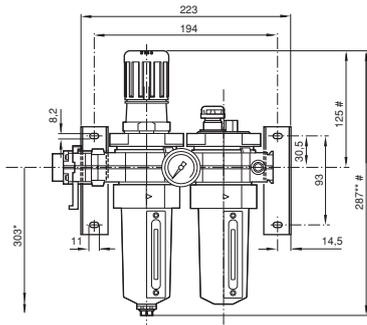



\* Espace à réserver pour démonter la cuve.

\*\* Purge automatique

# Réduire de 4mm avec le bouton en position fermée.

Poids: 3,58 kgm

BL68-801

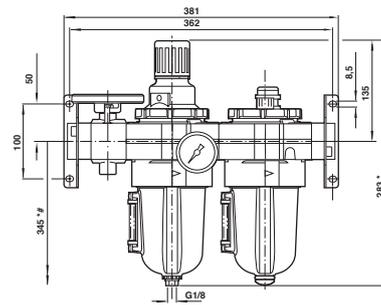

\* Espace à réserver pour démonter la cuve.


# Réduire de 4mm avec le bouton en position fermée.

Poids: 6,69 kgm


Voir aussi notre système Duplex Olympien Plus spécialement conçu pour des installations fonctionnant en permanence et pour lesquelles les périodes d'arrêt, même les plus courtes, ne peuvent être tolérées.

## ENSEMBLE FILTRE REGULATEUR & LUBRIFICATEUR

BL64

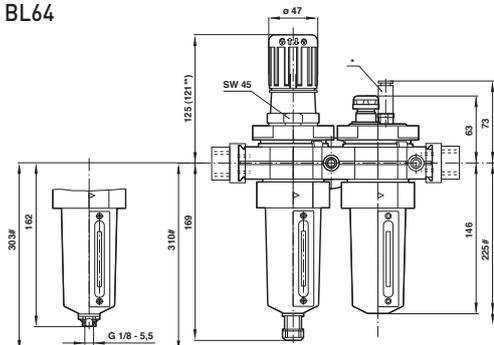

Purge automatique





\* Raccord de remplissage en option

\*\* Bouton en position bloquée

# Espace à réserver pour démonter la cuve.

BL68

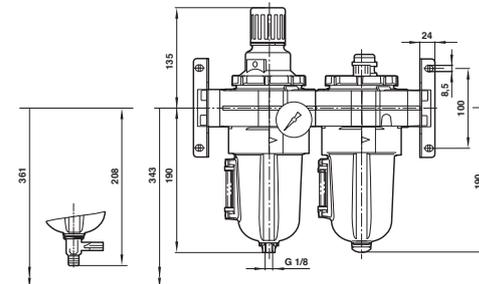

\* Purge manuelle

# Espace à réserver pour démonter la cuve.


# SYSTÈME D'ASSEMBLAGE OLYMPIEN PLUS

## Ensembles filtre-régulateur et lubrificateur


BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2

### ENSEMBLES FILTRE/LUBRIFICATEUR


FL64

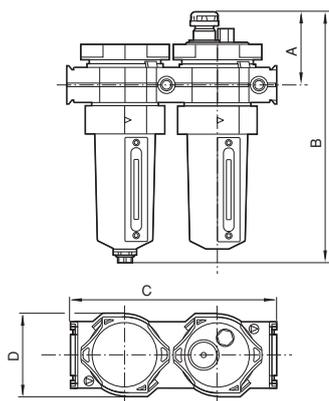


FL68

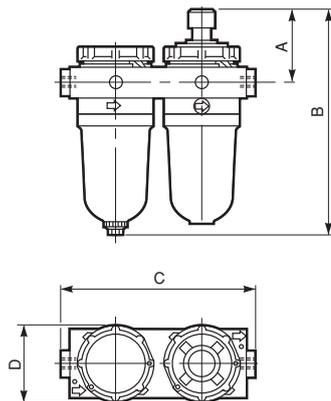

BL64 & FL64 Equerre de fixation



BL68 & FL68 Equerre de fixation



Série	Taille orifice	A	B	C	D	kg
FL64	G1/4, G3/8, G1/2	63	227	233	74	2,99
	G3/4	63	227	262	74	2,99
FL68	G3/4, G1	75	263	315	112	4,6
	G1 1/4, G1 1/2	75	263	325	112	4,6