B. Corps en fonte nodulaire

B.1. Passage 2 voies

FONTE

GEMÜ®

Type GLFP.003

Caractéristiques : Vanne à soupape :

- Corps fonte GGG40
- Etanchéité du siège en PTFE
- Passage en ligne
- Température de service du fluide : **-10°C à +180°C**
- Température ambiante : Max. : 60°C
- Distance entre-brides selon EN 558 série 1
- Actionneur pneumatique simple effet normalement fermé

Option : Actionneur pneumatique simple effet normalement ouvert, double effet, avec boîtier de fin de course, et avec limiteur de course.

Référence	DN	Pression différentielle admissible (bar)	GN	Ø Tête (mm)	Longueur FTF* (mm)	Pression de commande (bar)	Pilote série
GLFP.003.015/12	15	12	16	50	130	4,8 à 7	314
GLFP.003.020/06	20	6			150	4,8 à 7	
GLFP.003.025/10	25	10		70	160	5,5 à 7	
GLFP.003.032/07	32	7			180	5,5 à 7	
GLFP.003.040/12	40	12		120	200	4 à 7	
GLFP.003.050/10	50	10			230	5 à 7	
GLFP.003.065/07	65	7			290		
GLFP.003.080/05	80	5			310		
GLFP.003.100/02	100	2,5			350		

Remarque : 1) EV pilote disponible à la fin de cette section
2) *FTF : Face-To-Face (Face à face)

Courbe de résistance en pression en fonction de la température

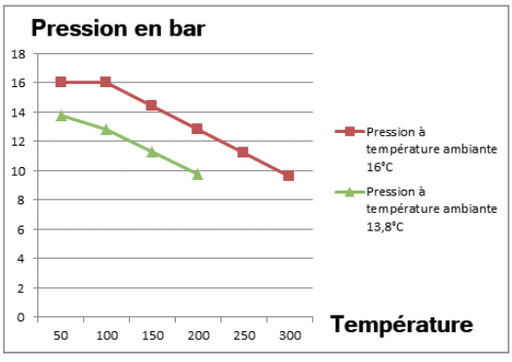

Remarque : Les informations concernant le positionneur pouvant être utilisé avec cette vanne à soupape peuvent être consultées dans le présent catalogue à la rubrique "Motorisation, siganlisation et positionnement.