

ROBINETTERIE - Vannes à opercule

Modèles "Série longue"

FONTE

Type GAFM.026 - Tige et volant non montants, GGG50 PN16/10, GN16/10


Caractéristiques : Vanne à opercule :

- Corps en fonte GGG50
- Opercule fonte GGG50 entièrement revêtu EPDM
- Tige non montante inox
- Fermeture sens horaire
- Commande par carré de fontainier
- Passage total et intégral
- Absence de zones de rétention
- Joint de chapeau "pleins trous" en NBR
- Protection de vis de chapeau
- Etanchéité par triple joints toriques NBR
- Peinture époxy couleur RAL 5005 épaisseur 250 µm
- Pare poussière sur la tige
- Distance entre-bridés selon EN 558 série 15
- Température de service du fluide : **-10°C à +110°C**

Applications : Pour réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation

Attention : Commander le volant séparément!

Options : Existe en version courte du DN40 au DN300 pour eau potable sur demande, fermeture en sens antihoraire

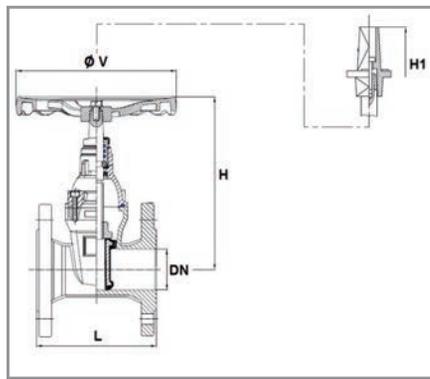

| Référence | DN | PN | GN | L | H | H1 | ØV | Volant de manoeuvre | |
|-----------------|-----|----|-----|------|------|------|-----|---------------------|--------------|
| | | | | (mm) | | | | | |
| GAFM.026.040 | 40 | 16 | 16 | 240 | 190 | 280 | 200 | GAAX.001.001 | |
| GAFM.026.050 | 50 | | | 250 | 215 | 285 | 200 | | |
| GAFM.026.065 | 65 | | | 270 | 235 | 300 | 200 | | |
| GAFM.026.080 | 80 | | | 280 | 365 | 320 | 254 | GAAX.001.002 | |
| GAFM.026.100 | 100 | | | 300 | 315 | 390 | 254 | | |
| GAFM.026.125 | 125 | | | 325 | 350 | 430 | 315 | GAAX.001.003 | |
| GAFM.026.150 | 150 | | | 350 | 385 | 470 | 315 | | |
| GAFM.026.200/10 | 200 | | | 10 | 400 | 485 | 560 | 315 | GAAX.001.004 |
| GAFM.026.200/16 | 200 | | 16 | 400 | 485 | 560 | 315 | | |
| GAFM.026.250/10 | 250 | | 10 | 450 | 600 | 680 | 406 | | |
| GAFM.026.250/16 | 250 | | 16 | 450 | 600 | 680 | 406 | | |
| GAFM.026.300/10 | 300 | | 10 | 500 | 680 | 770 | 406 | | |
| GAFM.026.300/16 | 300 | | 16 | 500 | 680 | 770 | 406 | | |
| GAFM.026.350/10 | 350 | | 10 | 550 | 810 | 900 | 500 | GAAX.001.005 | |
| GAFM.026.350/16 | 350 | | 16 | 550 | 810 | 900 | 500 | | |
| GAFM.026.400/10 | 400 | | 10 | 600 | 890 | 1000 | 500 | | |
| GAFM.026.400/16 | 400 | 16 | 600 | 890 | 1000 | 500 | | | |

Clapets anti-retour à boule

Voir p. 183



Brides

Voir p. 226



Filtres « Y » à brides

Voir p. 187



Manomètres

Voir p. 521

