

ROBINETTERIE - Vannes à boisseau sphérique

1.1.5. Corps en matière synthétique

A. Raccordement union à coller

A.1. Passage 2 voies

Modèles "Standards" - PN10

SYNTHÉTIQUE


Type BATM.034 - Joints en EPDM

Type BATM.035 - Joints en FPM (Viton®)

Caractéristiques : Vanne à boisseau sphérique :

- 2 pièces
- Corps en PVC-U
- Sphère en PVC-U
- Sièges en PTFE
- Axe en PVC-U
- Passage intégral
- Température de service du fluide : 0°C à +55°C

Option : Version taraudée (embouts taraudés à commander en plus : voir tableau ci-dessous)

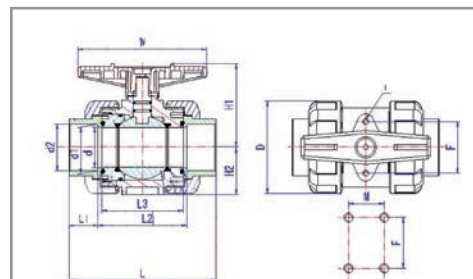

Référence Joints en EPDM	Référence Joints en FPM (Viton®)	DN	PN	d	d1	d2	D	L	L1	L2	L3	N	H1	H2	F	Référence pour 1 embout taraudé
BATM.034.015	BATM.035.015	15	10	20	20,3	20,1	54	92	16	60	52	84	52,5	27,5	31	BATX.001.015
BATM.034.020	BATM.035.020	20		25	25,3	25,1	63	110	19	62	54	90	59	32	33	BATX.001.020
BATM.034.025	BATM.035.025	25		32	32,3	32,1	73,5	114	22	70	62	106	67,5	37,2	40	BATX.001.025
BATM.034.032	BATM.035.032	32		40	40,3	40,1	84,5	130	26	78	70	116	77,5	42,2	52	BATX.001.032
BATM.034.040	BATM.035.040	40		50	50,3	50,1	98	151,5	32	87,5	79,5	128	90	50	52	BATX.001.040
BATM.034.050	BATM.035.050	50		63	63,3	63,1	118	171	38	95	85	140	106	60	70	BATX.001.050
BATM.034.065	BATM.035.065	65		75	75,3	75,1	150	238,5	47	144,5	132,5	210	136,5	76,5	84	BATX.001.065
BATM.034.080	BATM.035.080	80		90	90,4	90,1	169	268	51	166	150	235	149,5	86	84	BATX.001.080
BATM.034.100	BATM.035.100	100		110	110,4	110,1	211	318	61	196	172	260	175	107	121	BATX.001.100

