

SYSTEME D'ASSEMBLAGE OLYMPIEN PLUS

Ensembles pour air respirable

FFB64, FFB68 - G1/4 ... G3/4

FFB64, FFB68



Ensembles pré-assemblés composés d'un pré-filtre et d'un filtre coalesceur 'Ultraire®'

La cartouche au charbon actif favorise l'élimination des odeurs et gaz d'hydrocarbure

Le pré-filtre augmente la durée de vie du filtre coalesceur

Permet d'alimenter jusqu'à 5 masques en air respirable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé seulement

Pression d'entrée maximum:

17 bar

Note importante: ces filtres n'extraient pas les monoxydes de carbone, dioxyde de carbone et autres gaz toxiques ou fumées.

Seuil d'élimination d'huile:

0,003 mg/m³ (à 21°C)

Seuil de filtration:

0,01 µm

Température ambiante:

-20°C ... +65°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

MATÉRIAUX

FFB64

Cuves: aluminium & zamak

Corps & embase: zamak

Joint: caoutchouc synthétique

Éléments filtrants: matériaux composites et charbon actif

FFB68

Cuves & corps: aluminium


Embase: aluminium

Joint: caoutchouc synthétique

Éléments filtrants: matériaux composites et charbon actif

						MODÈLES			ACCESSOIRES			
Taille orifice	Débit (dm ³ /s)	kg	Nombre de masques	Pré-filtre (µm)		Purge automatique	Purge manuelle	Modèle avec régulateur de pression		Équerre de fixation	Silencieux (Vanne d'arrêt)	3/2 Vanne d'arrêt*
								Auto	Manuelle			
G1/4	7	3,20	1	5	FFB64-208	FFB64-228	FFR64-208	FFR64-228		74504-50	T40B1800	T64T-2GB-P1N
G3/8	11	3,57	2	5	FFB64-308	FFB64-328	FFR64-308	FFR64-328		74504-50	T40B1800	T64T-3GB-P1N
G1/2	35	7,45	3	25	FFB68-408	FFB68-428	FFR68-408	FFR68-428		18-001-979	T40B1800	T68H-4GB-B2N
G3/4	60	7,65	4/5	25	FFB68-608	FFB68-628	FFR68-608	FFR68-628		18-001-979	T40B1800	T68H-6GB-B2N

* Orifice d'échappement fileté.

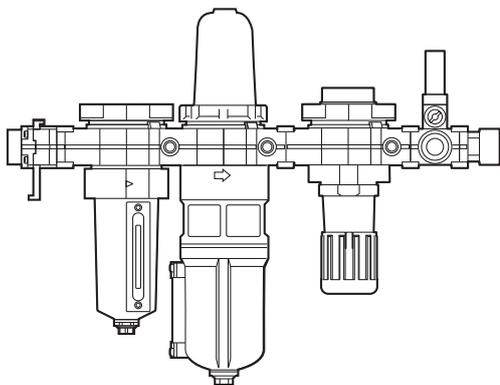

Le montage d'un pressostat en sortie permet de délivrer un signal électrique en cas de chute de pression importante - (pour la série 64 uniquement).


Pour plus d'informations



www.norgren.com/info/fr6-070


DIMENSIONS

Modèles pour 1 & 2 masques

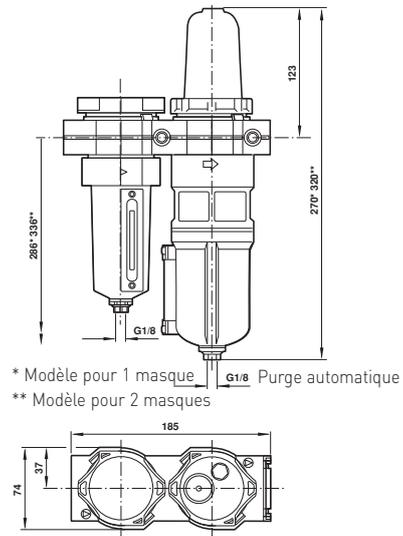


* Modèle pour 1 masque
** Modèle pour 2 masques

Modèles pour 3 masques

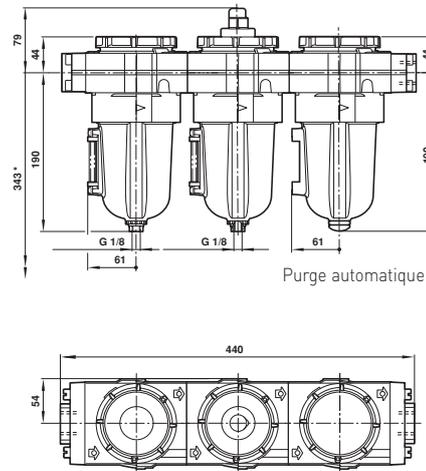

* Espace à réserver pour démonter la cuve.
Poids: 6,56 kg


Modèles pour 4 & 5 masques

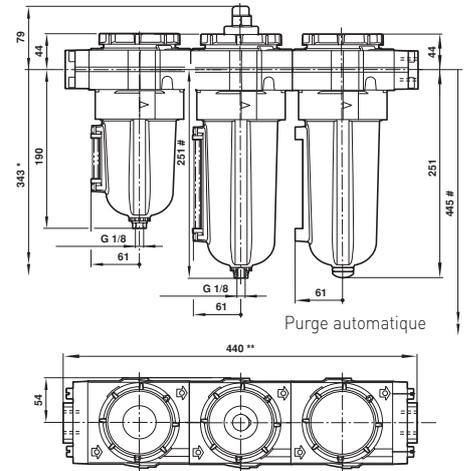

* Espace à réserver pour démonter la cuve.
Poids: 7,19 kg

Equerre de fixation

Modèles pour 1 & 2 masques

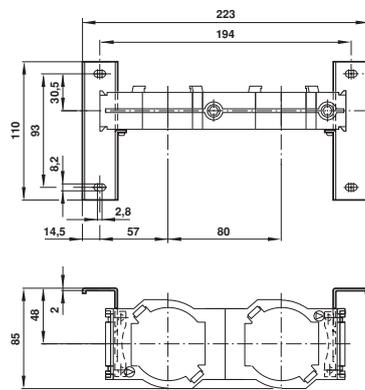

Modèles pour 3, 4 & 5 masques

