

# COMP. PNEUMATIQUES - Vérins


## Articulation arrière mâle - Type MP4

### Caractéristiques :

- Fixation arrière
- Selon normes ISO 15552
- Mâle
- Rotule en acier dur et roulement à bille
- Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
- Assemblable avec MP2



| Référence                   |         | Ø    | CB | CD | E   | FL | MR | TG   | UB  | Y   |
|-----------------------------|---------|------|----|----|-----|----|----|------|-----|-----|
| En aluminium renforcé peint | En inox | (mm) |    |    |     |    |    |      |     |     |
| MP432                       | MP432X  | 32   | 26 | 10 | 50  | 22 | 11 | 32,5 | 45  | 56  |
| MP440                       | MP440X  | 40   | 28 | 12 | 58  | 25 | 13 | 38   | 52  | 63  |
| MP450                       | MP450X  | 50   | 32 | 12 | 70  | 27 | 13 | 46,5 | 60  | 71  |
| MP463                       | MP463X  | 63   | 40 | 16 | 85  | 32 | 17 | 56,5 | 70  | 81  |
| MP480                       | MP480X  | 80   | 50 | 16 | 105 | 36 | 17 | 72   | 90  | 101 |
| MP4100                      | MP4100X | 100  | 60 | 20 | 130 | 41 | 21 | 89   | 110 | 128 |
| MP4125                      |         | 125  | 70 | 25 | 157 | 50 | 26 | 110  | 130 | 149 |
| MP4160                      | /       | 160  | 90 | 30 | 195 | 55 | 31 | 140  | 170 | 183 |
| MP4200                      |         | 200  | 90 | 30 | 238 | 60 | 31 | 175  | 170 | 183 |

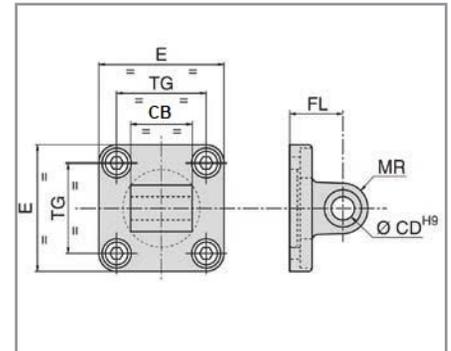


## Rotule arrière - Type MP6

### Caractéristiques :

- Fixation arrière
- Selon normes ISO 15552
- Mâle
- Rotulée (Rotule en acier dur et roulement à billes)
- Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
- Assemblable avec AB6




| Référence en aluminium renforcé peint | Ø   | CX | DL | E   | EX | EP   | MS | TG   |
|---------------------------------------|-----|----|----|-----|----|------|----|------|
| (mm)                                  |     |    |    |     |    |      |    |      |
| MP632                                 | 32  | 10 | 22 | 50  | 14 | 10,5 | 15 | 32,5 |
| MP640                                 | 40  | 12 | 25 | 58  | 16 | 12   | 18 | 38   |
| MP650                                 | 50  | 16 | 27 | 70  | 21 | 15   | 20 | 46,5 |
| MP663                                 | 63  | 16 | 32 | 85  | 21 | 15   | 23 | 56,5 |
| MP680                                 | 80  | 20 | 36 | 105 | 25 | 18   | 27 | 72   |
| MP6100                                | 100 | 20 | 41 | 130 | 25 | 18   | 30 | 89   |
| MP6125                                | 125 | 30 | 50 | 157 | 37 | 25   | 40 | 110  |
| MP6160                                | 160 | 35 | 55 |     | 43 |      | 44 | 140  |
| MP6200                                | 200 | 35 | 60 |     | 43 |      | 48 | 175  |
| MP6250                                | 250 | 40 | 70 | /   | 49 | /    | 50 | 220  |
| MP6320                                | 320 | 50 | 80 |     | 60 |      | 58 | 270  |

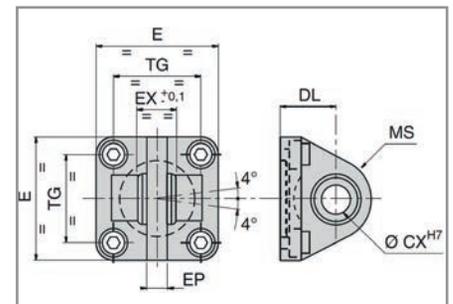

## Fixation arrière pour rotule - Type AB5

### Caractéristiques :

- Contre-charnière
- Selon normes VDMA 24562 part 2
- Mâle
- Rotulée (Rotule en acier dur)
- D'équerre
- Vis (4) et rondelles (4) acier fournies
- Assemblable avec AB6

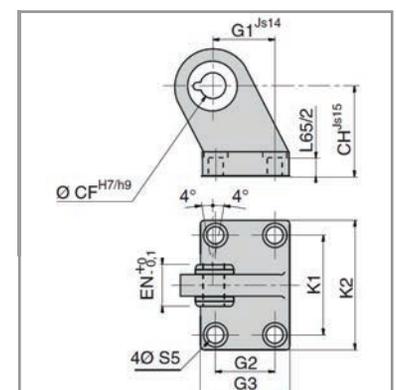

| Référence en aluminium renforcé | Ø   | CH  | CF | EN | G1  | G2 | G3  | K1  | K2  | L65/2 |
|---------------------------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| (mm)                            |     |     |    |    |     |    |     |     |     |       |
| AB532                           | 32  | 32  | 10 | 14 | 21  | 18 | 31  | 38  | 51  | 8,5   |
| AB540                           | 40  | 36  | 12 | 16 | 24  | 22 | 35  | 41  | 54  | 8,5   |
| AB550                           | 50  | 45  | 16 | 21 | 33  | 30 | 45  | 50  | 65  | 10    |
| AB563                           | 63  | 50  | 16 | 21 | 37  | 35 | 50  | 52  | 67  | 10    |
| AB580                           | 80  | 63  | 20 | 25 | 47  | 40 | 60  | 66  | 86  | 11,5  |
| AB5100                          | 100 | 71  | 20 | 25 | 55  | 50 | 70  | 76  | 96  | 12,5  |
| AB5125                          | 125 | 90  | 30 | 37 | 70  | 60 | 90  | 94  | 124 | 16,5  |
| AB5160                          | 160 | 126 | 35 | 43 | 97  | 88 | 126 | 118 | 156 | 25    |
| AB5200                          | 200 | 130 | 35 | 43 | 105 | 90 | 130 | 122 | 162 | 30    |