


# SA4120

## Contrôleur de débit

SAEXXXXBFRKG/US-100

**MECAFLUID**  
NOTRE EXPERTISE,  
VOTRE SOLUTION

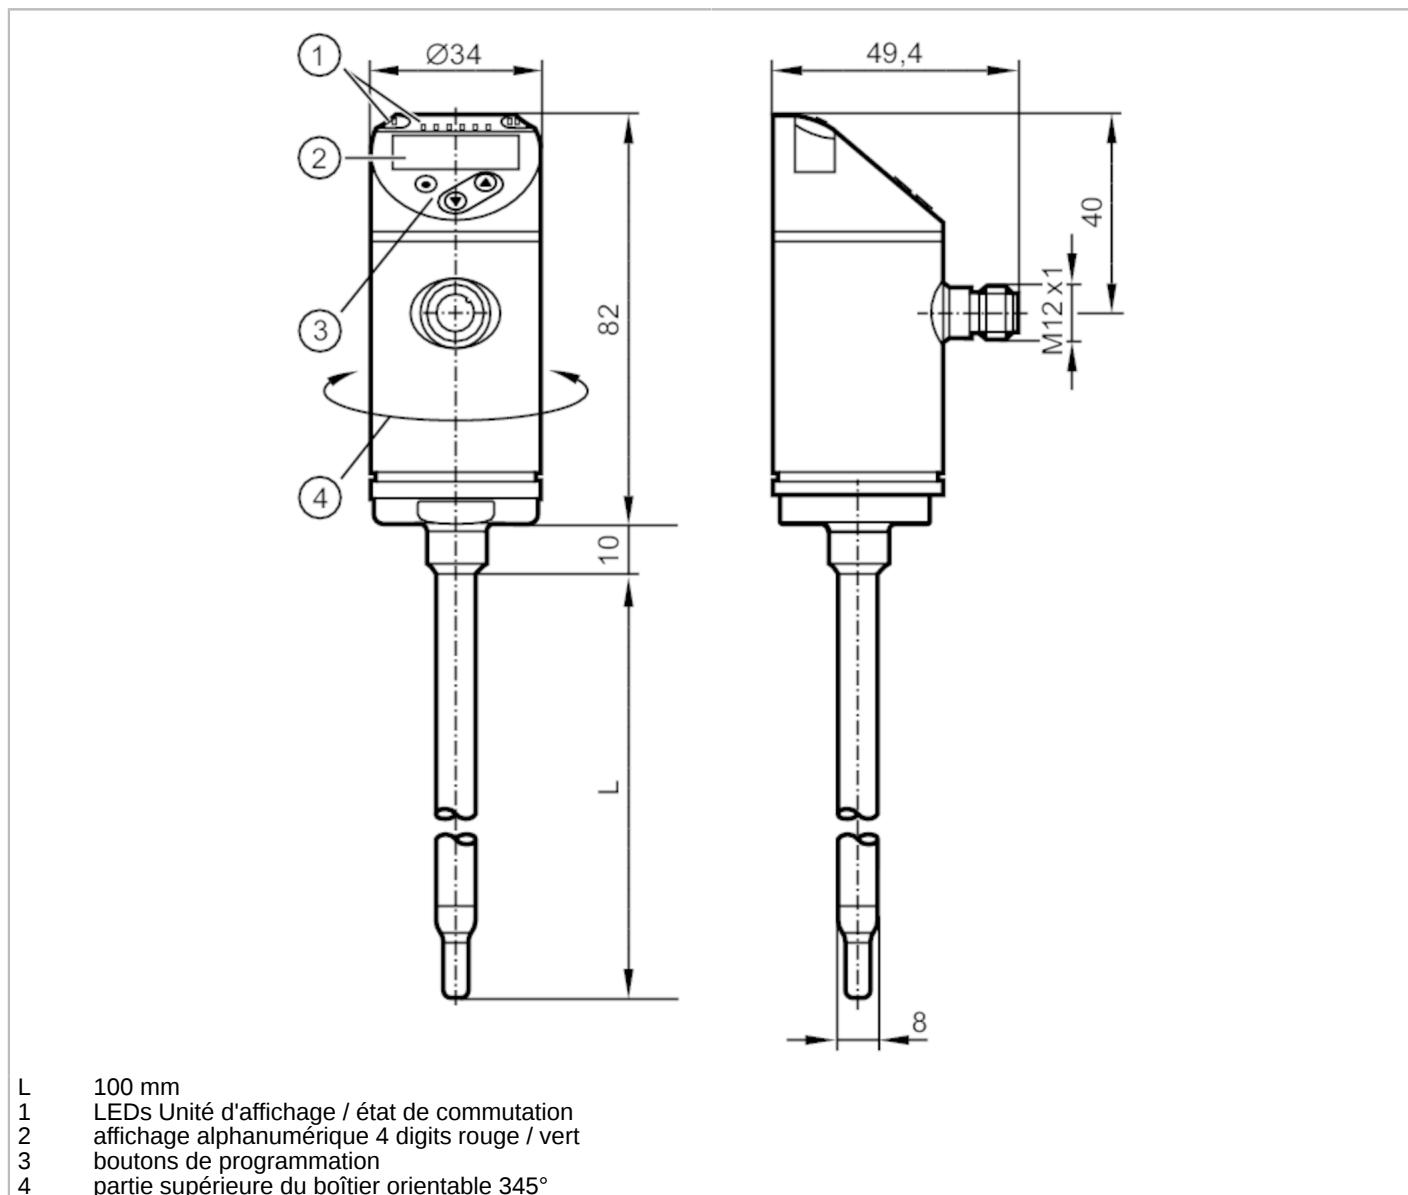

- L 100 mm  
1 LEDs Unité d'affichage / état de commutation  
2 affichage alphanumérique 4 digits rouge / vert  
3 boutons de programmation  
4 partie supérieure du boîtier orientable 345°



### Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Raccord process	adaptateur autoserrant Ø 8 mm
<b>Application</b>	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Montage	Recommandé pour les diamètres de tuyaux; ( 15...400 mm)
Fluides	air
Température du fluide [°C]	-20...100
Tenue en pression	50 bar 5 MPa
PMSA pour des applications selon NEC	50 bar 5 MPa

# SA4120

## Contrôleur de débit

SAEXXXXBFRKG/US-100



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	< 100
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	10
Principe de mesure		calorimétrique
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties numériques: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link; (configurable)
Technologie		PNP/NPN
Nombre des sorties numériques		2
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi	[Ω]	350
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Fréquence de la sortie	[Hz]	0...1000
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	100
Mode de fonctionnement		relatif; gaz valeur absolue; (absolu: Mesure de référence recommandée; Réglage usine: relatif)
Plage d'affichage	[m/s]	0...36
Résolution	[m/s]	0,2
Point de consigne haut SP	[m/s]	2...30
Point de consigne bas rP	[m/s]	0,6...28,6
Valeur minimum de la sortie analogique ASP	[m/s]	0...24
Valeur maximum de la sortie analogique AEP	[m/s]	6...30
Point final fréquence FEP	[m/s]	6,6...30
Fréquence au point final FRP	[Hz]	100...1000

# SA4120

## Contrôleur de débit

SAEXXXXBFRKG/US-100



Fluides gazeux - mode de fonctionnement absolu		
Plage de réglage	[m/s]	0...30
Meilleure sensibilité	[m/s]	0,6...30
Fluides gazeux - mode de fonctionnement relatif		
Plage de réglage	[m/s]	0...60
Meilleure sensibilité	[m/s]	0,6...30
Surveillance de la température		
Etendue de mesure	[°C]	-20...100
Résolution	[°C]	0,2
<b>Exactitude / déviations</b>		
Fluides gazeux - mode de fonctionnement absolu		
Répétabilité		± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Fluides gazeux - mode de fonctionnement relatif		
Précision		± (10 % MW + 2 % MEW); (conditions de référence: DN50; Diamètre intérieur 51 mm; dans la plage de sensibilité la plus élevée: 20 °C / < 6 bar; Profondeur d'installation: 15 mm; longueur droite d'entrée: 2,5 m; vitesse normalisée selon DIN ISO 2533 sur le bout de la sonde)
Répétabilité		± (3 % MW + 0,6 % MEW)
Surveillance de la température		
Dérive de la température		± 0,005 K/°C
Précision	[K]	± 2 / + 8; (vitesse du fluide > 20 % VEM et 20 °C: ± 2)
<b>Temps de réponse</b>		
Temps de réponse	[s]	7
Surveillance de la température		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	30 (T09); (Vitesse de débit: ≥ 10 m/s)
<b>Logiciel / programmation</b>		
Possibilités de paramétrage		hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/fréquence; sélection des fluides; Amortissement; Fonction Teach; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process
<b>Interfaces</b>		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
Mode SIO		oui
Type de port maître requis		A
Données process analogiques		2
Données process TOR		2

# SA4120

## Contrôleur de débit

SAEXXXXBFRKG/US-100




Temps de cycle de process min.	[ms]	3		
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID		
	Factory setting / ModE = (REL)	1237		
	ModE = (ABS)	1238		
<b>Conditions d'utilisation</b>				
Température ambiante	[°C]	-40...80		
Température de stockage	[°C]	-40...100		
Indice de protection		IP 65; IP 67		
<b>Tests / homologations</b>				
CEM	DIN EN 60947-5-9			
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)		
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)		
MTTF	[Années]	131		
Homologation UL	N° d'agrément UL	I017		
	Numéro de fichier UL	E174189		
<b>Données mécaniques</b>				
Poids	[g]	243,9		
Boîtier		cylindrique		
Dimensions	[mm]	Ø 8 / L = 192		
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT GF20; PBT-GF30		
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L)		
Raccord process		adaptateur autoserrant Ø 8 mm		
<b>Afficheurs / éléments de service</b>				
Indication	Unité d'affichage	6 x LED, vert (%), m/s, l/min, m <sup>3</sup> /h, °C, 10 <sup>3</sup> )		
	état de commutation	2 x LED, jaune		
	valeurs mesurées	affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits		
<b>Remarques</b>				
Remarques	MW = Valeur mesurée MEW = valeur finale de l'étendue de mesure			
Unité d'emballage	1 pièces			
<b>Raccordement électrique</b>				
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré				
				

# SA4120

## Contrôleur de débit

SAEXXXXBFRKG/US-100

### Raccordement

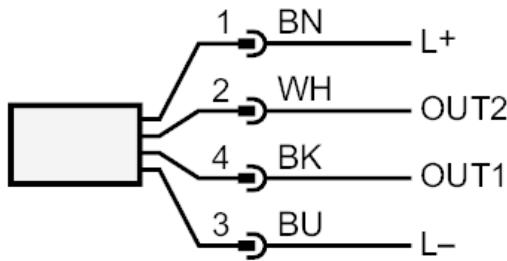

couleurs selon DIN EN 60947-5-2

#### OUT1:

- sortie de commutation Surveillance du débit
  - Sortie fréquence Surveillance du débit
  - IO-Link
- #### OUT2:
- sortie de commutation Surveillance du débit
  - sortie de commutation Surveillance de la température
  - sortie analogique Surveillance du débit
  - sortie analogique Surveillance de la température
  - Sortie fréquence Surveillance du débit
  - Sortie fréquence Surveillance de la température
  - entrée External Teach
  - Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc