

PNEUFIT M - RACCORDS COMPOSITE MINIATURES

Métrique Ø 3, 4, 6 mm



Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® M vous offrent l'avantage d'un raccordement instantané tout en garantissant l'optimisation de vos débits

Les bagues d'accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)

Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante

La pré-étanchéité sur les filetages coniques et la présence de joints o-ring imperdables sur les filetages cylindriques sont la garantie d'un maximum d'étanchéité lors de vos raccordements

La présence d'un joint O'ring vous garantit une étanchéité véritablement sans souci

Des trous de fixation existent sur tous les raccords union pour un câblage stable et esthétique

La gamme Pneufit® M est une gamme ultracompacte lorsque vous cherchez une solution "gain de place"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé

Pression d'utilisation:

750 mm Hg Du vide à 10 bar

Température ambiante:

0 à 60°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez nous consulter

Filetages:

M3, M5 et 1/8" ISO Rc

Tubes:

Polyamide 11 ou 12

Polyuréthane durété 85, 95 ou 98

Dimensions du tube:

3, 4, et 6 mm

MATÉRIAUX

Corps: PBT

Étanchéité: NBR (sans silicone)

Filetages: laiton nickelé

Bague de démontage: POM

Bague d'accrochage: Acier inoxydable

Bague de maintien: laiton nickelé

Étanchéité des filetages:

chemitech G-175L

Union double (inéegale)



Ø ext. tube	Ø ext. tube	MODÈLES	
ØA	ØA1	C	
4	3	24	M00200403
6	3	24	M00200603
6	4	26,5	M00200604

Union double



Ø ext. tube	MODÈLES	
ØA	C	
3	23,5	M00200300
4	26	M00200400
6	26,5	M00200600

Pour plus d'information




www.norgren.com/info/fr7-025

PNEUFIT M - RACCORDS COMPOSITE MINIATURES


Métrique Ø 3, 4, 6 mm

Equerre égale



Ø ext. tube	MODÈLES				
ØA	ØD	E	H	O	
3	3,2	13,5	5,5	7,5	M00400300
4	3,2	14,5	6	8,5	M00400400
6	3,2	16,5	7	10,5	M00400600

Té égal (3 tubes)




Ø ext. tube	MODÈLES						
ØA	C	C1	ØD	E	H	O	
3	26,5	13,5	3,2	5,5	5,5	7,5	M00600300
4	28,5	14,5	3,2	6	6	8,5	M00600400
6	33,0	16,5	3,2	7	7	10,5	M00600600

Raccord droit
(six pans interne et externe)




Ø ext. tube	Métrique & BSP conique		MODÈLES		
ØA	B	C	G	S	
3	M3	17	4	7	M02250303
3	M5	17,5	4,5	8	M02250305
3	M6	18	5	8	M02250306
4	M3	17,5	4	8	M02250403
4	M5	18	4,5	8	M02250405
4	M6	19	5	8	M02250406
4	R1/8	19	6	12	M01250418
6	M5	19,5	4,5	10	M02250605
6	M6	20	5	10	M02250606
6	R1/8	19,5	8	12	M01250618

Raccord droit
(six pans interne)



Ø ext. tube	Métrique & BSP conique		MODÈLES		
ØA	B	C	G	S	
3	M3	17	4	1,5	M022A0303
3	M5	17,5	4,5	2	M022A0305
3	M6	18	5	2	M022A0306
4	M3	17,5	4	1,5	M022A0403
4	M5	19	4,5	2,5	M022A0405
4	M6	19	5	3	M022A0406
4	R1/8	17,5	8	3	M012A0418
6	M5	19,5	4,5	2,5	M022A0605
6	M6	20	5	3	M022A0606
6	R1/8	19,5	8	2,5	M012A0618

Raccord droit
(femelle)




Ø ext. tube	Métrique & BSP conique		MODÈLES		
ØA	B	C	G	S	
3	M3	17,5	4	8	M02260303
3	M5	19	6	8	M02260305
3	M6	19	6	8	M02260306
4	M3	18	4	8	M02260403
4	M5	19,5	6	8	M02260405
4	M6	19,5	6	8	M02260406
4	R1/8	23	8,5	12	M01260418
6	M5	21,5	6	10	M02260605
6	M6	21,5	6	10	M02260606
6	R1/8	25,5	8,5	12	M01260618

Equerre orientable 90°




Ø ext. tube	Métrique & BSP conique		MODÈLES		
ØA	B	C	E	G	S
3	M3	16	13,5	3	8
3	M5	17	13,5	4	8
3	M6	17	13,5	4	8
4	M3	16	14,5	3	8
4	M5	17	14,5	4	8
4	M6	17	14,5	4	8
4	R1/8	18	14,5	6	14
6	M5	17	15,5	3,5	8
6	M6	17	15,5	4	8
6	R1/8	18	15,5	5	14

Té orientable piquage en bout




Ø ext. tube ØA	Métrique & BSP conique B	C	C1	G	∇	MODÈLES
3	M3	13,5	29,5	3	8	M02680303
3	M5	13,5	30	4	8	M02680305
3	M6	13,5	30,5	4	8	M02680306
4	M3	14	30,5	3	8	M02680403
4	M5	14	31	3,5	8	M02680405
4	M6	14	31,5	4	8	M02680406
4	R1/8	14	31,5	6	14	M01680418
6	M5	16,5	33,5	3,5	8	M02680605
6	M6	16,5	34	4	8	M02680606
6	R1/8	16,5	33,5	6	14	M01680618

Té orientable piquage central




Ø ext. tube ØA	Métrique & BSP conique B	C	E	G	∇	MODÈLES
3	M3	25,5	16	3	8	M02670303
3	M5	29	17	4	8	M02670305
3	M6	27	17	4	8	M02670306
4	M3	28,5	16	3	8	M02670403
4	M5	28,5	17	3,5	8	M02670405
4	M6	29	17	4	8	M02670406
4	R1/8	29	18	6	14	M01670418
6	M5	31	17	3,5	8	M02670605
6	M6	31	17	4	8	M02670606
6	R1/8	31	18	6	14	M01670618

Raccord en "Y" (égal)

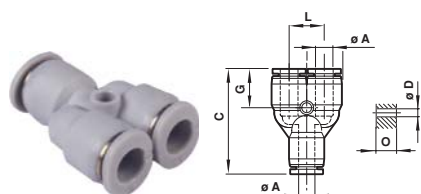

Ø ext. tube ØA	C	D	G	L	O	MODÈLES
3	27	3,2	11	8	7,5	M00820300
4	28	3,2	11,5	9,5	8,5	M00820400
6	31	3,2	12	11,5	11	M00820600

Raccord en "Y" (inégal)

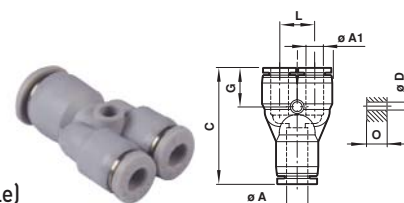

Ø ext. tube ØA	Ø ext. tube ØA1	C	D	G	L	O	MODÈLES
4	3	27,5	3,2	11	8	8,5	M00820403
6	3	28,5	3,2	11	8	11	M00820603
6	4	29	3,2	11,5	9	11	M00820604