

Vacuostats

M/58028/VB, .../VF (Pneumatique)



Installation simple et aisée
 Transforment un signal de vide en
 un signal de sortie pneumatique,
 électronique ou électrique
 Seuil d'enclenchement réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (PNEUMATIQUE)

Fluide:

Air comprimé, filtré et non-lubrifié

Pression d'utilisation:

2 ... 6 bar (pression distributeur)

Réglage:

-0,3 ... -0,85 bar

Température de fonctionnement:

-10°C ... +80°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez
 nous consulter



Tube:

Ø 4 mm

MATERIAUX

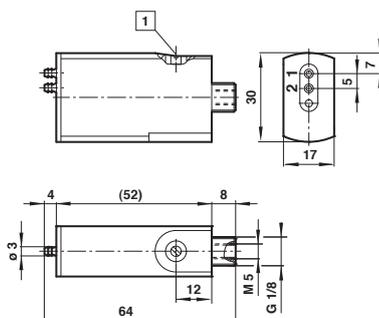
Corps: aluminium anodisé

Dimensions recommandées des tubes (intérieur)

	MODÈLE	Type	Fuction	kg
	M/58028/VB	Pneumatique	Normalement ouvert	0,032
	M/58028/VF	Pneumatique	Normalement fermé	0,032

DIMENSIONS

M/58028



1 Vis de réglage

Pour plus d'informations



www.norgren.com/info/fr2-008