

Débitmètre à flotteur type 335
Flotteur en PVDF sans aimant
Avec emboîtures pour collage PVC-U métrique
Joint torique EPDM




Exécution:

- Barre de guidage en PVDF standard avec coeur en acier inoxydable (V4A) pour DN50 et DN65

Option:

- Capteur 4-20 mA
- Contact de valeur limite
- Echelles spéciales pour différents fluides
- Écrous et pièces de raccordement en d'autres matériaux sur demande

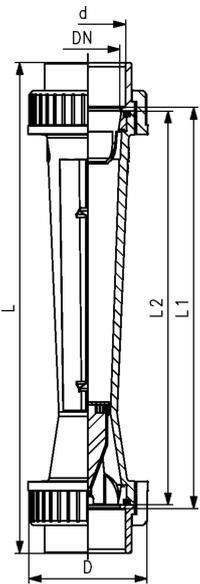

Scale range (L/h)	d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PVC-U transparent Code	poids (kg)	Polyamide Code	poids (kg)
50 - 500	32	25	1	199 335 000	0,564	199 335 020	0,522
100 - 1000	32	25	1	199 335 001	0,473	199 335 021	0,423
150 - 1500	40	32	1 ¼	199 335 002	0,626	199 335 022	0,567
250 - 2500	40	32	1 ¼	199 335 003	0,706	199 335 023	0,620
200 - 2000	50	40	1 ½	199 335 004	0,972	199 335 024	0,885
300 - 3000	50	40	1 ½	199 335 005	0,952	199 335 025	0,874
600 - 6000	50	40	1 ½	199 335 006	1,019	199 335 026	0,840
600 - 6000	63	50	2	199 335 007	1,357	199 335 027	1,381
1000 - 10000	63	50	2	199 335 008	1,299	199 335 028	1,196
1500 - 15000	63	50	2	199 335 009	1,301	199 335 029	1,355
2000 - 20000	75	65	2 ½	199 335 010	2,513	199 335 030	2,536
3000 - 30000	75	65	2 ½	199 335 011	2,442	199 335 031	2,286
8000 - 60000	75	65	2 ½	199 335 012	2,293	199 335 032	2,333

Scale range (L/h)	Polysulfone Code	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
50 - 500	199 335 040	0,464	58	385	341	335	1 ½
100 - 1000	199 335 041	0,528	58	385	341	335	1 ½
150 - 1500	199 335 042	0,698	72	393	341	335	2
250 - 2500	199 335 043	0,561	72	393	341	335	2
200 - 2000	199 335 044	1,057	83	403	341	335	2 ¼
300 - 3000	199 335 045	1,038	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	199 335 046	0,991	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	199 335 047	1,307	101	417	341	335	2 ¾
1000 - 10000	199 335 048	1,252	101	417	341	335	2 ¾
1500 - 15000	199 335 049	1,302	101	417	341	335	2 ¾
2000 - 20000	199 335 050	2,639	135	429	341	335	3 ½
3000 - 30000	199 335 051	2,572	135	429	341	335	3 ½
8000 - 60000	199 335 052	2,432	135	429	341	335	3 ½

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>