

SYSTEME D'ASSEMBLAGE OLYMPIEN PLUS

Soupapes de décharge

V64H, V68H - G1/4 ... G1 1/2



V64H



V68H

Protection des circuits d'air comprimé contre les surpressions

Très grande capacité de débit à l'échappement

Orifice d'échappement taraudé pour raccordement à un collecteur ou montage d'un silencieux

Les soupapes de décharge Norgren sont conformes à la catégorie 0(S.E.P.) et à la catégorie 1 de la Directive pour les équipements fonctionnant à l'air comprimé 97/23/EC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé seulement

Orifices pour manomètre:

Rc1/8

Orifice d'échappement:

G1/2 (V64H), G1 (V68H)

Température ambiante:

-20°C ... +80°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

Plages de pression de réglage:

0,3 ... 17 bar

MATÉRIAUX

V64H

Corps, corps intermédiaire

& embase: zamak

Capot inférieur: aluminium

Vis de réglage: acier

Joint: caoutchouc synthétique

V68H


Corps, corps intermédiaire

& capot inférieur: aluminium

Vis de réglage: acier


Joint: caoutchouc synthétique

V64H

Taille orifice	kg	MODÈLES	ACCESSOIRES					POCHETTE DE MAINTENANCE	
			Équerre de fixation	Kit de verrouillage	Manomètre 0 ... 10 bar	Silencieux	3/2 Vanne d'arrêt*		Silencieux (vanne d'arrêt)
									
G1/4	1,68	V64H-2GD-RMN	74504-50	1581-90	18-013-013	MB004B	T64T-2GB-P1N	T40B1800	V64H-KIT
G3/8	1,66	V64H-3GD-RMN	74504-50	1581-90	18-013-013	MB004B	T64T-3GB-P1N	T40B1800	V64H-KIT
G1/2	1,63	V64H-4GD-RMN	74504-50	1581-90	18-013-013	MB004B	T64T-4GB-P1N	T40B1800	V64H-KIT
G3/4	1,99	V64H-6GD-RMN	74504-50	1581-90	18-013-013	MB004B	T64T-6GB-P1N	T40B1800	V64H-KIT

* Orifice d'échappement fileté

V68H

Taille orifice	kg	MODÈLES	ACCESSOIRES					POCHETTE DE MAINTENANCE	
			Équerre de fixation	Kit de verrouillage	Manomètre 0 ... 10 bar	Silencieux	3/2 Vanne d'arrêt*		Silencieux (vanne d'arrêt)
									
G3/4	2,21	V68H-6GD-RMN	18-001-979	1581-90	18-013-013	MB008B	T68H-6GB-B2N	T40B2800	V68H-KIT
G1	2,20	V68H-8GD-RMN	18-001-979	1581-90	18-013-013	MB008B	T68H-8GB-B2N	T40B2800	V68H-KIT
G1 1/4	2,22	V68H-AGD-RMN	18-001-979	1581-90	18-013-013	MB008B	T68H-AGB-B2N	T40B2800	V68H-KIT
G1 1/2	2,26	V68H-BGD-RMN		1581-90	18-013-013	MB008B	T68H-BGB-B2N	T40B2800	V68H-KIT

* Orifice d'échappement fileté

Pour plus d'informations



www.norgren.com/info/fr6-086

OPTIONS DISPONIBLES

V64H-★★D-R★★

Taille orifice	Indiquer
1/4"	2
3/8"	3
1/2"	4
3/4"	6

Filetage	Indiquer
NPT	A
ISO Rc conique	B
ISO G cylindrique	G

Manomètre	Indiquer
Avec	G
Sans	N

Pression de sortie, plage de réglage*	Indiquer
0,3 ... 4 bar	F
1 ... 10 bar	M
0,7 ... 17 bar	S

*La soupape de décharge peut être réglée à des valeurs de pression supérieures ou inférieures à celles indiquées. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ces appareils en dehors des plages de réglage conseillées.

V68H-★★D-R★★

Taille orifice	Indiquer
3/4"	6
1"	8
1 1/4"	A
1 1/2"	B

Filetage	Indiquer
NPT	A
ISO Rc conique	B
ISO G cylindrique	G


Manomètre	Indiquer
Avec	G
Sans	N

Pression de sortie, plage de réglage*	Indiquer
0,3 ... 4 bar	F
1 ... 10 bar	M
0,7 ... 17 bar	S


*La soupape de décharge peut être réglée à des valeurs de pression supérieures ou inférieures à celles indiquées. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ces appareils en dehors des plages de réglage conseillées.

CARACTERISTIQUES DE DEBIT

V64H

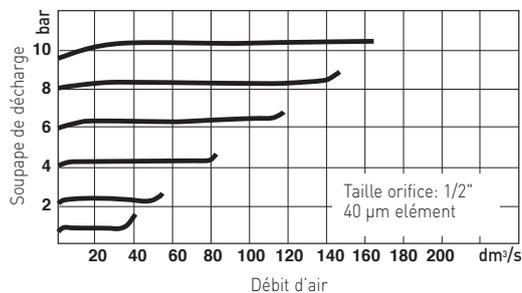


V68H

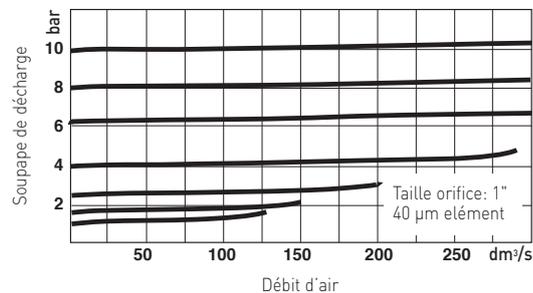


DIMENSIONS


V64H

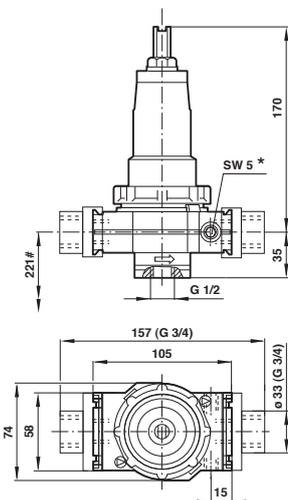


V68H

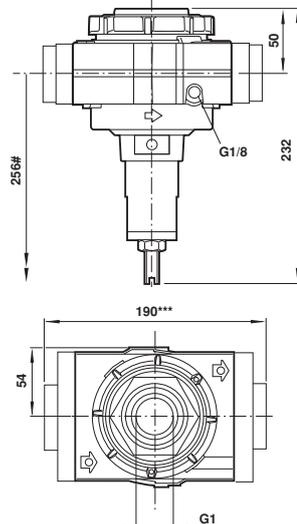

Equerre de fixation (V64H)

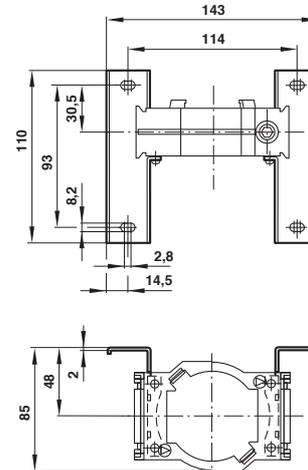

Equerre de fixation (V68H)

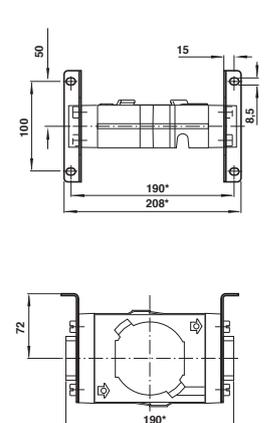

* Orifice pour manomètre G1/8
Espace à réserver pour le démontage.

Espace à réserver pour le démontage.
*** Pour orifices 1 1/4" et 1 1/2" ajouter 10 mm