

COUPLEURS À SIMPLE OBTURATION

Série 233



Arrêt:

la forme droite de la fiche permet un arrêt immédiat en cas de rupture de la connexion.
La solution idéale pour travailler avec des outils à air comprimé

Opération réalisable avec une seule main

Construction compacte et solide

Faible perte de charge

Débit élevé

Large gamme de raccordements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation:

0 à 35 bar

Température d'utilisation:

-20°C à +100°C

Diamètre nominal:

5 = 20mm²

Débit d'air:

560 l/min (Pression d'entrée 6 bar, perte de charge 0,5 bar)

COMPATIBILITÉ

Rectus 21, Rectus 90

Camozzi

Ewo

Kani

MATÉRIAUX

Coupleur:

Corps noir - laiton nickelé

Corps soupape - laiton nickelé

Manchon - laiton nickelé

Clapet - laiton



Ressort et bague de blocage - AISI 301

Balles de blocage - AISI 420

Joints - NBR

Embout:

Embouts: Laiton nickelé

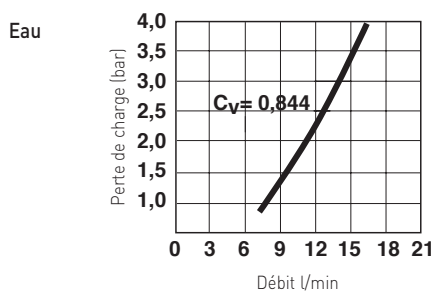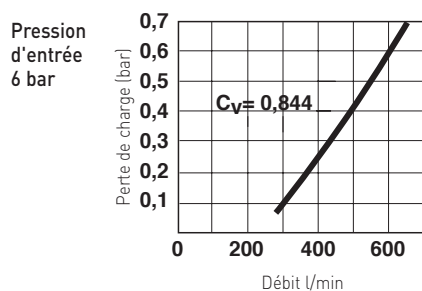

Coupleur - filetage mâle

BSPP	MODÈLES
1/8	233210018
1/4	233210028

Coupleur - Spirale de protection

Ø ext. /int.	MODÈLES
6/4	233290400
8/6	233290600

Coupleur - filetage femelle

BSPP	MODÈLES
1/8	233220018
1/4	233220028

Coupleur - raccord rapide pour montage sur panneau

Ø ext. /int.	MODÈLES
6/4	233280400
8/6	233280600

Embout - cannelé

Ø int. tube	MODÈLES
4	233130400
6	233130600
9	233130900

Coupleur - cannelé

Ø int. tube	MODÈLES
4	233230400
6	233230600
9	233230900

Embout - filetage mâle

BSPP	MODÈLES
1/8	233110018
1/4	233110028

Embout - raccord rapide

Ø ext. /int.	MODÈLES
6/4	233160400
8/6	233160600

Coupleur - raccord rapide

Ø ext. /int.	MODÈLES
6/4	233260400
8/6	233260600

Embout - filetage femelle

BSPP	MODÈLES
1/8	233120018
1/4	233120028

Embout - Spirale de protection

Ø ext. /int.	MODÈLES
6/4	233190400
8/6	233190600

Pour plus d'information



www.norgren.com/info/fr7-089