

LIMITEURS DE DÉBIT DE PRÉCISION Séries C/600, M/600

G1/8 à G1/2

1/8 NPT à 1/2 NPT



Montage en ligne
Pointeau imperdable
Blocage du réglage par contreécrou
Adapté au montage sur panneau
Corps en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé, filtré, lubrifié ou non

Fonctionnement:

Unidirectionnel

Pression d'utilisation:

0,3 à 16 bar

Température d'utilisation:

-20°C à +80°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez nous consulter.


MATÉRIAUX

Corps: laiton

Bouton de réglage, bague de blocage et anneau de montage du panneau: chromés

Étanchéité: nitrile


Fonctionnement	Racc. (pouce)	kg	MODÈLES BSPP	Pochette de maint. mod. BSPP
Unidirectionnel	1/8	0,13	S/636	QS/520/00
Unidirectionnel	1/4	0,22	M/637	QS/521/00
Unidirectionnel	1/2	0,78	M/639	QS/522/00
			NPT	NPT
Unidirectionnel	1/8 pouce	0,13	C/636	QC/520/00
Unidirectionnel	1/4	0,22	C/637	QC/521/00
Unidirectionnel	1/2	0,78	C/639	QC/522/00




BSPP = conforme à BS2779 et ISO - 228/1

NPT = les produits sont dotés de filetages de tubes destinés à être accouplés et conçus spécialement pour s'emboîter aux filetages mâles NPT.


S/636

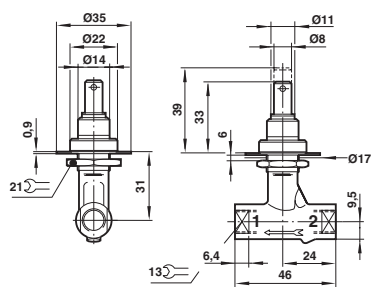

M/639

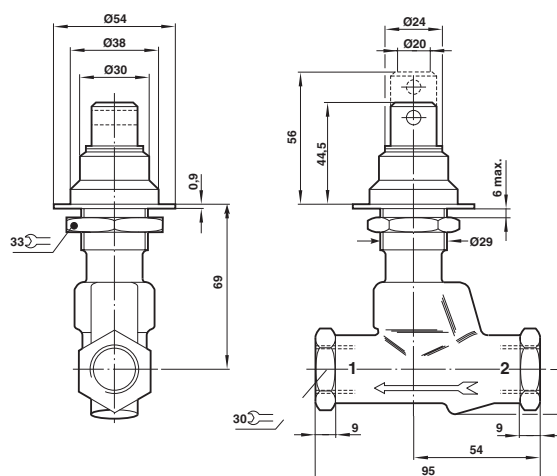

M/637

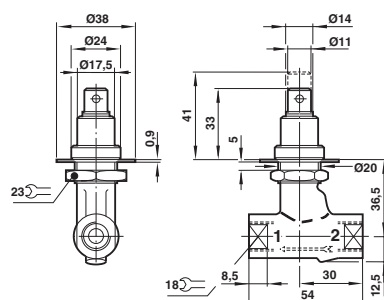

Pour plus d'information



www.norgren.com/info/fr7-077