

6. CUVES




6.1. Cuves verticales

Caractéristiques :

- Réservoir pour air comprimé vertical en acier galvanisé intérieur et extérieur
- Longévité et sécurité
- Traçabilité 100%.
- Réservoir homologué CE 2014/29 du 100 l au 900 l et CE 2014/68 du 1000 l au 5000 l
- Livré avec certificat de conformité et d'épreuve
- 5 orifices arrivée / départ
- Anneau de levage
- 3 pieds avec perçage pour fixation au sol
- Fluide compatible : air
- Température de service du fluide : -10°C à +100°C

Option : Livré avec kit comprenant une soupape, une purge point bas, un manomètre et un (des) bouchon(s) décomposé(s) ci-dessous

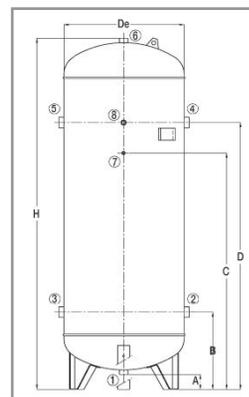

ACIER

Références	Volume (l)	Pression de service	Dimensions (mm)						Ø Orifices					Poids (kg)	
			De	H	H1	H2	H3	H4	1	2-3	4-5	6	7		8
TANK.0100.V	100	11 bar	400	1106	146	381	791	871	G2"	G1"	G1"	G2"	G3/8"	G3/4"	45
TANK.0200.V	200		480	1490	140	395	1135	1235							56
TANK.0270.V	270		500	1760	150	410	1330	1450							74
TANK.0500.V	500		650	1851	171	486	1286	1486		125					
TANK.0710.V	710		800	1802	146	499	1249	1449		189					
TANK.0900.V	900		800	2152	146	499	1399	1599		203					
TANK.1000.V	1000	10,67 bar	800	2388	180	584	1634	1834	G2"	G2"	G2"	G2"	G3/8"	G3/4"	192
TANK.1500.V	1500		950	2463	80	569	1468	1668							284
TANK.2000.V	2000		1100	2535	75	595	1495	1695							384
TANK.3000.V	3000		1250	2885	105	670	1570	1770							655
TANK.5000.V	5000		1450	3510	78	703	2103	2303							1011

Rem. : Kit à commander en complément à cette référence.

Kits correspondant aux cuves verticales :

Référence Kit complet	Volume (l)	Pression de service	Soupape	Ø Racc.	Tarage	Débit (Nm³/h)
TAAX.01.01.V	100	11 bar	SATX.001.038	G3/8"	11 bar	539
	200					
	270					
TAAX.01.02.V	500	10,67 bar	SATX.001.012	G1/2"	10,6 bar	1113
TAAX.01.03.V	710					
TAAX.01.04.V	900					
TAAX.01.04.V	1000	10,67 bar	SATX.001.034	G3/4"	10,6 bar	1074
	1500					
TAAX.01.05.V	2000	10,67 bar	SATX.001.034	G3/4"	10,6 bar	1074
	3000					
TAAX.01.05.V	5000	10,67 bar	SATX.001.034	G3/4"	10,6 bar	1074