

COUPLEURS À SIMPLE OBTURATION

Série 239



Arrêt:
Renforcés
Débit élevé
Norme industrielle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'utilisation:
0 à 35 bar

Température d'utilisation:
-20°C à +100°C

Diamètre nominal:
11 = 95mm²

Débit d'air:
2350 l/min (Pression d'entrée
6 bar, perte de charge 0,5 bar)



COMPATIBILITÉ

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/2"
US-MIL-SPEC-C-4109 1/2"
ISO 6150-B-17
Dynaquip série D5
Rectus série 37
GROMELLE 1300
ARO HANSEN 5000

MATÉRIAUX

Coupleur:
Corps noir - laiton nickelé
Corps soupape - laiton nickelé
Bague coulissante - laiton nickelé
Clapet - laiton
Ressort et bague de blocage -
AISI 301
Billes - AISI 420
Joint - NBR

Embout:
Embout - Acier renforcé & Acier
nickelé

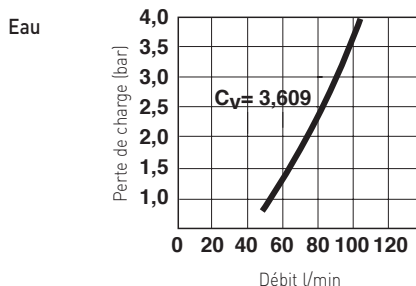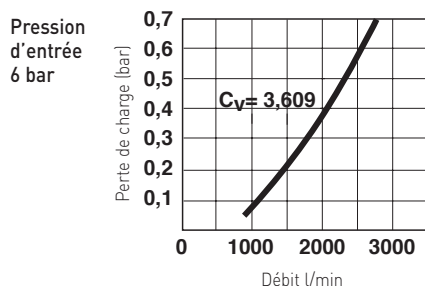

Coupleur - filetage mâle



BSPP	MODÈLES
1/2	239210048
3/4	239210068

Embout - filetage mâle



BSPT	MODÈLES
1/2	239110048
3/4	239110068

Coupleur - filetage femelle



BSPP	MODÈLES
1/2	239220048
3/4	239220068

Embout - filetage femelle



BSPP	MODÈLES
1/2	239120048
3/4	239120068

Coupleur - cannelé



Ø int. tube	MODÈLES
13	239231300
19	239231900

Embout - cannelé



Ø int. tube	MODÈLES
13	239131300
19	239131900

Pour plus d'information



www.norgren.com/info/fr7-096