

# RACCORDS INSTANTANÉS EN ACIER INOXYDABLE

Métrique pour tube Ø 4 à 12 mm



Résistent aux environnements agressifs  
 Convient pour l'industrie alimentaire  
 Acier inoxydable  
 Très compacts  
 Bague extérieure rouge pour le contact alimentaire  
 Installation très facile  
 Raccordements et désaccouplement rapides et simples  
 Étanchéité par 'O' rings sur les filetages cylindriques  
 S'adaptent à une large gamme de tubes  
 Plein passage, pas de perte de débit

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Fluide:**  
 Air comprimé ou eau  
**Pression d'utilisation:**  
 Vide 750 mm Hg, jusqu'à 18 bar  
**Température ambiante:**  
 Air: -20°C à +110°C  
 Eau: 0°C à +110°C  
**Dimensions du tube:**  
 4, 6, 8, 10 et 12 mm O/D  
**Types de tube:**  
 Nylon 11 ou 12, polyuréthane et PTFE



## MATÉRIAUX

Corps: Acier inoxydable 316  
 Bague d'accrochage: Acier inoxydable 316  
 Douille coulissante: Acétal  
 Joints résistants à la chaleur

## AUTRES PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE


Robinet à boisseau sphérique série 61  
 Filtres - régulateurs et lubrificateurs  
 Vérins cylindriques, à tirants et sans tige  
 Vérins à soufflets

- 1 Tube
- 2 Bague coulissante (POM)
- 3 Bague (laiton nickelé OT 58 pour alimentaire)
- 4 Bague d'accrochage (acier inoxydable)
- 5 Douille (laiton nickelé OT 58)
- 6 Joint interne haute résistance
- 7 Corps (AISI 316)

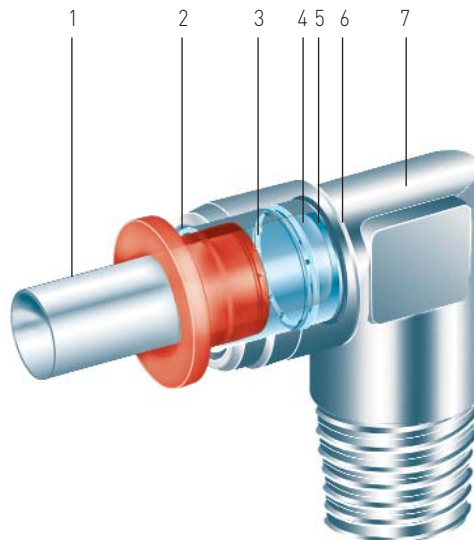

Raccord droit

| Ø ext. tube ØA | Filetage cylindr. B | C    | A/F D | MODÈLES   |
|----------------|---------------------|------|-------|-----------|
| 4              | G1/8                | 18,1 | 14,0  | S02250418 |
| 6              | G1/8                | 19,0 | 14,0  | S02250618 |
| 6              | G1/4                | 19,8 | 17,0  | S02250628 |
| 8              | G1/8                | 24,5 | 15,0  | S02250818 |
| 8              | G1/4                | 22,0 | 17,0  | S02250828 |
| 10             | G1/4                | 25,3 | 19,0  | S02251028 |
| 10             | G3/8                | 23,3 | 22,0  | S02251038 |
| 12             | G1/4                | 27,4 | 22,0  | S02251228 |
| 12             | G3/8                | 28,0 | 22,0  | S02251238 |

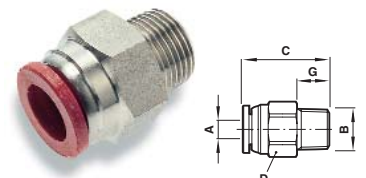


Raccord droit

| Ø ext. tube ØA | Filetage conique B | C    | A/F D | A/F G | MODÈLES   |
|----------------|--------------------|------|-------|-------|-----------|
| 4              | R1/8               | 20,5 | 10,0  | 8,0   | S01250418 |
| 6              | R1/8               | 21,3 | 12,0  | 8,0   | S01250618 |
| 6              | R1/4               | 23,3 | 14,0  | 10,0  | S01250628 |
| 8              | R1/8               | 24,0 | 15,0  | 10,0  | S01250818 |
| 8              | R1/4               | 25,8 | 15,0  | 10,0  | S01250828 |
| 10             | R1/4               | 27,8 | 19,0  | 10,0  | S01251028 |
| 10             | R3/8               | 29,0 | 19,0  | 11,0  | S01251038 |
| 12             | R1/4               | 31,0 | 22,0  | 10,0  | S01251228 |
| 12             | R3/8               | 31,5 | 22,0  | 10,0  | S01251238 |

Pour plus d'information




[www.norgren.com/info/fr7-042](http://www.norgren.com/info/fr7-042)

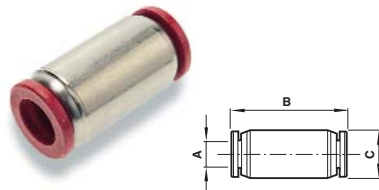

Union double

| Ø ext. tube | MODÈLES |      |           |
|-------------|---------|------|-----------|
| ØA          | B       | C    |           |
| 4           | 26,0    | 10,0 | S00200400 |
| 6           | 28,0    | 12,0 | S00200600 |
| 8           | 33,0    | 15,0 | S00200800 |
| 10          | 35,6    | 18,0 | S00201000 |
| 12          | 40,8    | 20,0 | S00201200 |

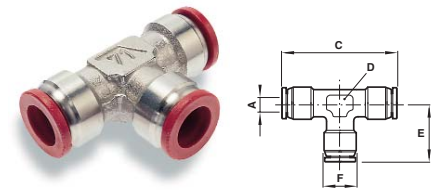


Té égal

| Ø ext. tube | MODÈLES |      |      |      |           |
|-------------|---------|------|------|------|-----------|
| ØA          | C       | D    | E    | F    |           |
| 4           | 43,0    | 12,0 | 21,5 | 10,9 | S00600400 |
| 6           | 44,2    | 12,0 | 22,1 | 11,9 | S00600600 |
| 8           | 50,4    | 12,0 | 25,2 | 15,0 | S00600800 |
| 10          | 51,0    | 14,0 | 25,5 | 17,4 | S00601000 |
| 12          | 57,0    | 17,0 | 28,5 | 20,0 | S00601200 |




Equerre fixe

| Ø ext. tube | Filetage conique | MODÈLES |      |      |      |           |
|-------------|------------------|---------|------|------|------|-----------|
| ØA          | B                | A/F     | D    | E    | F    | G         |
| 4           | R1/8             | 12,0    | 19,0 | 21,5 | 8,0  | S01450418 |
| 6           | R1/8             | 12,0    | 19,0 | 22,1 | 8,0  | S01450618 |
| 6           | R1/4             | 12,0    | 20,5 | 22,1 | 10,0 | S01450628 |
| 8           | R1/8             | 12,0    | 21,5 | 25,2 | 8,0  | S01450818 |
| 8           | R1/4             | 12,0    | 21,5 | 25,2 | 10,0 | S01450828 |
| 10          | R1/4             | 14,0    | 23,5 | 25,5 | 10,0 | S01451028 |
| 12          | R1/4             | 17,0    | 23,0 | 28,5 | 10,0 | S01451228 |

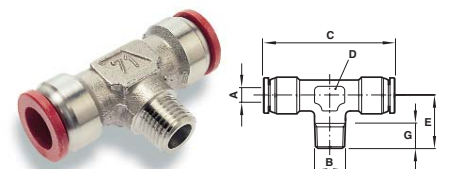


Té fixe piquage au centre

| Ø ext. tube | Filetage conique | MODÈLES |      |      |      |           |  |
|-------------|------------------|---------|------|------|------|-----------|--|
| ØA          | B                | C       | D    | E    | G    |           |  |
| 4           | R1/8             | 43,0    | 12,0 | 19,0 | 8,0  | S01650418 |  |
| 6           | R1/8             | 44,2    | 12,0 | 19,0 | 8,0  | S01650618 |  |
| 6           | R1/4             | 45,0    | 12,0 | 20,5 | 10,0 | S01650628 |  |
| 8           | R1/4             | 50,4    | 12,0 | 21,5 | 10,0 | S01650828 |  |
| 10          | R1/4             | 55,0    | 14,0 | 23,5 | 10,0 | S01651028 |  |
| 12          | R1/4             | 57,0    | 17,0 | 23,0 | 10,0 | S01651228 |  |
| 12          | R3/8             | 57,0    | 17,0 | 25,0 | 11,0 | S01651238 |  |

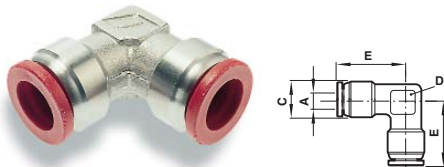


Equerre

| Ø ext. tube | MODÈLES |      |      |           |
|-------------|---------|------|------|-----------|
| ØA          | C       | A/F  | D    | E         |
| 4           | 10,9    | 12,0 | 21,5 | S00400400 |
| 6           | 11,9    | 12,0 | 22,1 | S00400600 |
| 8           | 15,0    | 12,0 | 25,2 | S00400800 |
| 10          | 17,4    | 14,0 | 25,5 | S00401000 |
| 12          | 20,0    | 17,0 | 28,5 | S00401200 |

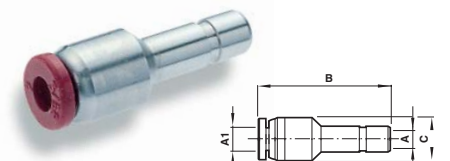


Réduction

| Ø ext. mâle | Ø ext. tube | MODÈLES |    |           |
|-------------|-------------|---------|----|-----------|
| ØA1         | ØA          | B       | C  |           |
| 6           | 4           | 29,2    | 10 | S00230604 |
| 8           | 4           | 32,2    | 10 | S00230804 |
| 8           | 6           | 33,1    | 12 | S00230806 |
| 10          | 6           | 35,9    | 12 | S00231006 |
| 10          | 8           | 38,3    | 15 | S00231008 |
| 12          | 6           | 36,3    | 12 | S00231206 |
| 12          | 8           | 40,3    | 15 | S00231208 |
| 12          | 10          | 45,0    | 18 | S00231210 |

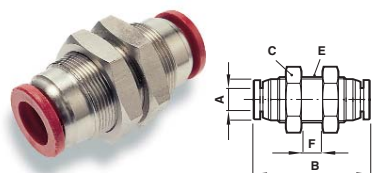

Traversée de cloison

| Ø ext. tube | MODÈLES |      |     |        |           |
|-------------|---------|------|-----|--------|-----------|
| ØA          | B       | A/F  | C   | E      | F         |
| 4           | 28,7    | 14,0 | M11 | 0 - 6  | S00290400 |
| 5           | 29,2    | 15,0 | M12 | 0 - 6  | S00290500 |
| 6           | 31,6    | 16,0 | M13 | 0 - 8  | S00290600 |
| 8           | 36,5    | 19,0 | M16 | 0 - 8  | S00290800 |
| 10          | 41,6    | 22,0 | M19 | 0 - 11 | S00291000 |
| 12          | 48,0    | 26,0 | M22 | 0 - 15 | S00291200 |

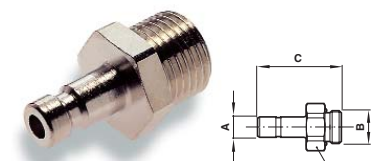

Embout mâle

| Ø ext. tube | Filetage cylindr. | MODÈLES |      |           |
|-------------|-------------------|---------|------|-----------|
| ØA          | B                 | C       | A/F  | D         |
| 4           | G1/8              | 25,5    | 14,0 | S02150418 |
| 6           | G1/8              | 27,0    | 14,0 | S02150618 |
| 8           | G1/4              | 31,0    | 17,0 | S02150828 |
| 10          | G1/4              | 34,0    | 17,0 | S02151028 |
| 12          | G3/8              | 36,5    | 22,0 | S02151238 |
| 12          | G1/2              | 41,5    | 27,0 | S02151248 |