

M/58112 Pompe à vide, simple étage



Grande capacité d'air aspiré
Consommation réduite de 14 % par rapport aux autres pompes à vide à simple étage

Sans pièces d'usure

Résistant à beaucoup de contaminants dans l'air aspiré

Conçus pour montage direct des ventouses et raccordement de l'échappement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé, filtré et non-lubrifié

Pression d'utilisation:

5 bar optimal

8 bar maximum

Température de fonctionnement:

-20° à +150°C

Pour des températures inférieures à +2°C, veuillez nous consulter

Vide:

-0,85 bar maximum

(M/58112/09)

-0,90 bar maximum

(M/58112/11)

MATÉRIAUX

Corps: aluminium anodisé

Ejecteurs: laiton

Air aspiré (nl/min), air libre

	MODÈLE	0 bar	-0,1 bar	-0,2 bar	-0,3 bar	-0,4 bar	-0,5 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,8 bar
	M/58112/09	28	24	18	14	11	8	5,5	3	1
	M/58112/11	55	47	36	28	23	17	12	6	2,5

Temps (s) pour évacuer un volume d'un litre et atteindre le niveau de vide

	MODÈLE	-0,1 bar	-0,2 bar	-0,3 bar	-0,4 bar	-0,5 bar	-0,6 bar	-0,7 bar	-0,8 bar	-0,85 bar	-0,9 bar
	M/58112/09	0,27	0,56	0,89	1,44	2,00	2,88	4,31	7,97	14,36	-
	M/58112/11	0,15	0,31	0,49	0,72	1,00	1,41	2,08	3,71	5,60	8,11

Note: les valeurs mentionnées sont théoriques pour une pression d'utilisation à 5 bar.

Dimensions recommandées des tubes (ø intérieur)

MODÈLE	Air comprimé	Vide	Échappement
M/58112/09	> ø 3	> ø 5	> ø 6
M/58112/11	> ø 3	> ø 7	> ø 9


Pour plus d'informations



www.norgren.com/info/fr2-002


COURBES CARACTERISTIQUES

(toutes les valeurs sont données pour une pression atmosphérique de 1013 mbar)

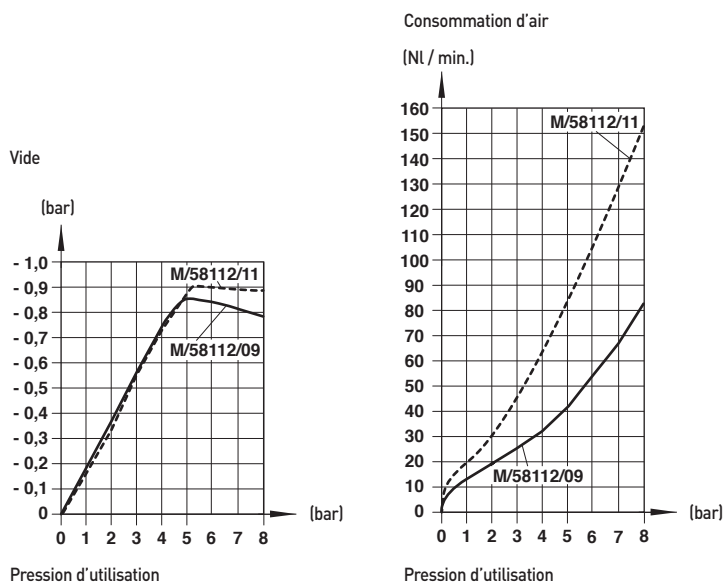

DIMENSIONS

M/58112/09 (poids: 0,054 kg)



M/58112/11 (poids: 0,157 kg)

