


ARTICULO: 0450 **Fittings Camlock: Acoplamiento Tipo F** **Camlock fittings: Type F Coupling**

Características

1. Construcción en acero inoxidable 1.4408 (CF8M).
2. Acoplamiento Camlock Macho a Rosca Macho ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Compatible con r cords s/ norma A-A-59326D.
4. Presi n m xima de trabajo 10 bar (150 psi).
5. Temperatura de trabajo seg n material de la junta ( 20  C a 100  C con junta de NBR).

Features

1. Made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
2. Male Camlock Coupling to Male ISO 7-1 (EN 10226-1) Thread.
3. Match with A-A-59326D standard fittings.
4. Max. working pressure 10 bar (150 psi).
5. Working temperature according to gasket material ( 20  C to 100  C with NBR gasket).

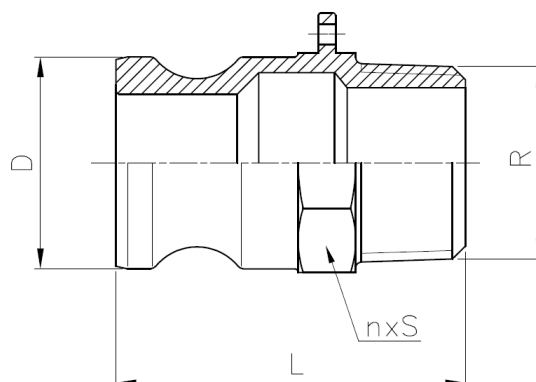

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size (R)	Dimensiones / Dimensions (mm)		
		D	L	n x S
0450 04	1/2"	23,8	49	8 x 26
0450 05	3/4"	32	50	8 x 34
0450 06	1"	36,7	62	8 x 38
0450 07	1 1/4"	45,5	71	8 x 47
0450 08	1 1/2"	53,5	74	8 x 56
0450 09	2"	63	84	10 x 66
0450 10	2 1/2"	75,8	89	10 x 80
0450 11	3"	91,5	92	12 x 95
0450 12	4"	119,5	102	12 x 121