

SYSTEME D'ASSEMBLAGE OLYMPIEN PLUS

Filtre coalesceur 'Puraire'®

F64C/H, F68C/H - G1/4 ... G1 1/2



F64H



F68C

Filtres coalesceurs à haute efficacité

L'élément coalesceur convertit les particules submicroniques d'eau et d'huile en liquide pour les évacuer par la purge

Indicateur de colmatage en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé seulement

Pression d'entrée maximum:

17 bar

Seuil d'élimination d'huile:

0,01 mg/m³ max à 21° C

Seuil de filtration:

0,01 µm

Température ambiante:

-20°C ... +65°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

MATÉRIAUX

F64C/F64H

Corps: zamak

Cuve: aluminium

Embase: zamak

Élément filtrant: composite

Joint: caoutchouc synthétique

F68C/F68H

Corps & cuve: aluminium

Embase: zamak

Élément filtrant: composite

Joint: caoutchouc synthétique

F64C/H

MODÈLES					ACCESSOIRES			POCHETTE DE MAINTENANCE	
Taille orifice	kg	Débit* (dm³/s)	Purge automatique	Purge manuelle	Équerre de fixation	3/2 Vanne d'arrêt**	Silencieux (Vanne d'ar.)	Purge automatique	
	G1/4	1,48	16	F64C-2GD-AD0	F64C-2GD-MD0	74504-50	T64T-2GB-P1N	T40B1800	F64C-KITA0C
	G3/8	1,70	28	F64H-3GD-AD0	F64H-3GD-MD0	74504-50	T64T-3GB-P1N	T40B1800	F64H-KITA0C
	G1/2	1,67	28	F64H-4GD-AD0	F64H-4GD-MD0	74504-50	T64T-4GB-P1N	T40B1800	F64H-KITA0C
	G3/4	2,01	28	F64H-6GD-AD0	F64H-6GD-MD0	74504-50	T64T-6GB-P1N	T40B1800	F64H-KITA0C

* Pour maintenir le contenu en l'huile à une pression d'entrée de 6,3 bars

** Orifice d'échappement fileté. Pour commander un élément sans embase, indiquer respectivement 'N' aux 5ème et 6ème digits, ex.: F64H-NND-AD0.

F68C/H

MODÈLES					ACCESSOIRES			POCHETTE DE MAINTENANCE	
Taille orifice	kg	Débit* (dm³/s)	Purge automatique	Purge manuelle	Équerre de fixation	3/2 Vanne d'arrêt**	Silencieux (Vanne d'ar.)	Purge automatique	
	G1/2	2,38	35	F68C-4GD-AR0	F68C-4GD-MR0	18-001-979	T68H-4GB-B2N	T40B2800	F68C-KITA0C
	G3/4	2,72	35	F68H-6GD-AU0	F68H-6GD-MU0	18-001-979	T68H-6GB-B2N	T40B2800	F68H-KITA0C
	G1	2,66	60	F68H-8GD-AU0	F68H-8GD-MU0	18-001-979	T68H-8GB-B2N	T40B2800	F68H-KITA0C

* Pour maintenir le contenu en l'huile à une pression d'entrée de 6,3 bars

* Orifice d'échappement fileté. Pour commander un élément sans embase, indiquer respectivement 'N' aux 5ème et 6ème digits ex.: F68H-NND-AU0.

CARACTÉRISTIQUES DE DÉBIT

Pression d'entrée (bar)	Débit maximum dm ³ /s*			
	F64C	F64H	F68C	F68H
1	6,4	11,2	14	24
3	11,0	19,3	24	41
5	14,3	24,9	31	53
6,3	16,0	28,0	35	60
7	16,9	29,5	36	63
9	19,1	33,5	42	72

* Débit maximum pour conserver l'efficacité du filtre coalesceur


Pour plus d'informations




www.norgren.com/info/fr6-065

DIMENSIONS

F64C

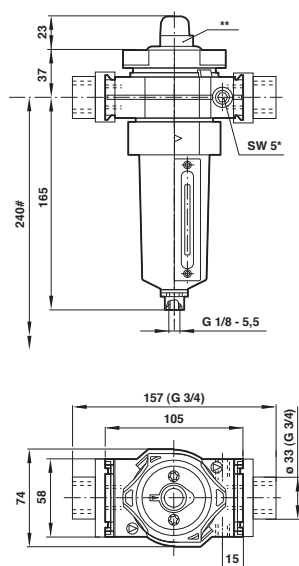


F64H




* Orifice pour manomètre Rc1/8
 ** Indicateur de colmatage
 # Espace à réserver pour démonter la cuve.


Equerre de fixation (F64C/H)

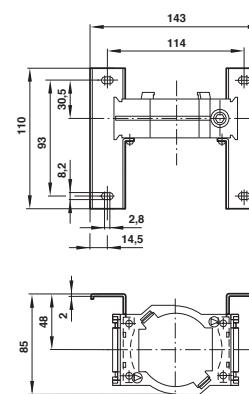


F68C



F68H

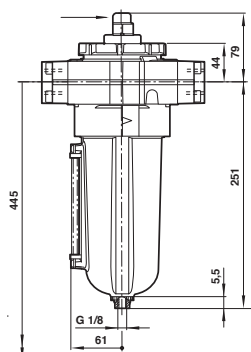

Espace à réserver pour démonter la cuve.
 ** Indicateur de colmatage
 *** Pour orifices 1 1/4" et 1 1/2" ajouter 10 mm



Equerre de fixation (F68C/H)

