

Ensemble pré-monté système QUICKLAMP EXCELON®

Filtre/régulateurs et lubrificateurs

FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2



Ensembles pré-montés, prêts à installer comprenant: filtre-régulateur et lubrificateur Micro-fog (micro-brouillard) avec vanne d'arrêt, manomètre et fixation

Haute efficacité de filtration des particules et de l'eau Cuve 1/4 tour

Bouton de réglage verrouillable et cadennassable avec un manchon de sécurité

Visibilité totale (360°) du réglage de lubrification

Lubrificateur Micro-fog (micro-brouillard) pour la plupart des applications pneumatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé seulement

Pression d'entrée maximum:

10 bar

Orifices pour manomètre:

Rc 1/8

Température ambiante:

-20°C ... +50°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

Plage de pression:

0,3 ... 10 bar

Filtration (µm):

40

MATÉRIAUX

BL72, FL72

Cuves transparentes en polycarbonate et métalliques en zamak. Corps en zamak. Joints en néoprène et nitrile. Indicateur de niveau en nylon transparent sur cuves métalliques.

Filtre-régulateur: Bouton en acétal.

Elément filtrant polypropylène fritté.

Clapet en laiton.

Lubrificateur: Dôme en nylon transparent.

BL73

Capot en aluminium, clapet en laiton.

Elément filtrant en polypropylène fritté.

Corps et cuve en aluminium.

Indicateur de niveau et dôme en nylon transparent.

Joints en néoprène et nitrile.

BL74

Capot en aluminium, clapet en laiton.

Elément filtrant en polypropylène fritté.

Corps en aluminium, cuve transparente en polycarbonate avec protection en acier. Dôme en nylon transparent. Joints en néoprène et nitrile.

ENSEMBLES PRÉ-MONTÉS

Taille orifice	Cuve	kg	Fonctionnement	MODÈLES		ACCESSOIRES		
				Automatique *	Manuelle **	Silencieux (vanne d'arrêt)	Kit de verrouillage	
	G1/4	Transparent	1,65	Avec	BL72-201GA	BL72-221G	T40M0500	4255-51
	G3/8	Transparent	2,26	Avec	BL73-301G	BL73-321G	T40M0500	4455-51
	G1/2	Protection de cuve	3,55	Avec	BL74-401G	BL74-421G	T40B1800	4355-51

* Pour l'option cuve métallique, remplacer '0' au 7ème digit par '5' ex BL73-351G ** Pour l'option cuve métallique, remplacer '2' au 7ème digit par '6' ex BL72-261G
Pour pochettes de maintenance, utiliser les références individuelles de chaque composant.

Pour plus d'informations




www.norgren.com/info/fr6-031

SYSTÈME QUICKLAMP EXCELON® Ensembles de traitement d'air

Filtre/régulateurs et lubrificateurs


FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2

ENSEMBLE FILTRE REGULATEUR & LUBRIFICATEUR - (SANS MANOMÈTRE & ÉQUERRES)

Taille orifice	Cuve	kg	Soupape de décharge	MODÈLES		ACCESSOIRES			
				Automatique *	Manuelle **	Silencieux (vanne d'arrêt)	Kit de verrouillage	Manomètre 0 ... 10 bar	
									
	G1/4	Transparente	1,67	Avec	BL72-208GA	BL72-228G	T40M0500	4255-51	18-013-989
	G3/8	Transparente	1,67	Avec	BL72-308GA	BL72-328G	T40M0500	4255-51	18-013-989
	G3/8	Transparente	2,26	Avec	BL73-308G	BL73-328G	T40M0500	4455-51	18-013-013
	G1/2	Transparente	2,26	Avec	BL73-408G	BL73-428G	T40M0500	4455-51	18-013-013
	G1/2	Transparente av protec.	3,5	Avec	BL74-408G	BL74-428G	T40B1800	4355-51	18-013-013
G3/4	Transparente av protec.	3,55	Avec	BL74-608G	BL74-628G	T40B1800	4355-51	18-013-013	

* Pour l'option cuve métallique, remplacer '0' au 7ème digit par '5' ex BL73-351G** Pour l'option cuve métallique, remplacer '2' au 7ème digit par '6' ex BL72-261G
Pour pochettes de maintenance, utiliser les références individuelles de chaque composant.

ENSEMBLES FILTRE & LUBRIFICATEUR- (SANS ÉQUERRE)

Taille orifice	Cuve	kg	MODÈLES	
			Automatique *	Manuelle **
				
	G1/4	Transparent	1,95	FL72-208GA
G3/8	Transparent	1,95	FL72-308GA	FL72-328G


* Pour l'option cuve métallique, remplacer '0' au 7ème digit par '5' ex BL73-351G

** Pour l'option cuve métallique, remplacer '2' au 7ème digit par '6' ex BL72-261G

Pour pochettes de maintenance, utiliser les références individuelles de chaque composant.


DIMENSIONS

Ensembles pré-montés

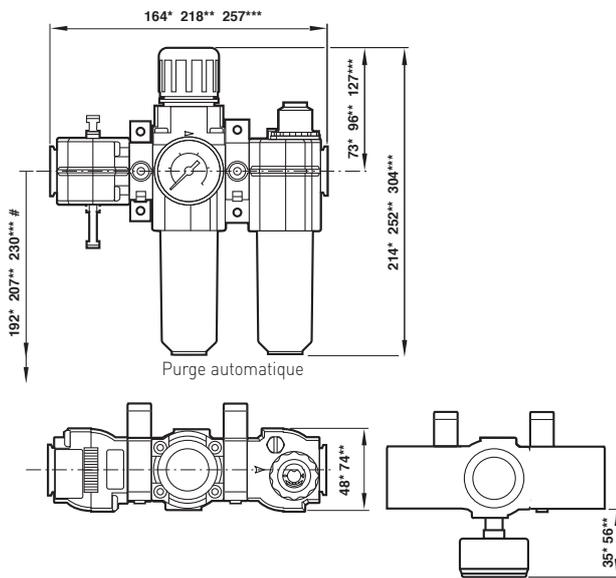

*BL72 **BL73 ***BL74 # Espace à réserver pour démonter la cuve.


Ensemble filtre régulateur & lubrificateur

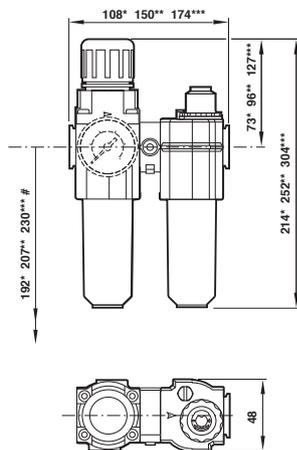

Purge automatique

*BL72 **BL73 ***BL74 # Espace à réserver pour démonter la cuve.

Ensembles filtre & lubrificateur

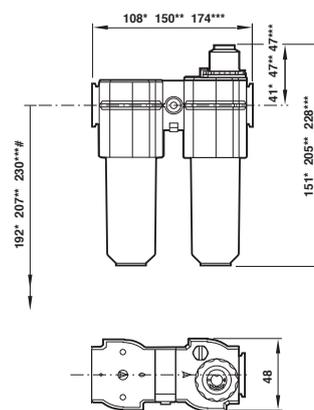

Purge automatique

*BL72 **BL73 ***BL74 # Espace à réserver pour démonter la cuve.