

ROBINETTERIE - Vannes à soupape


B. Corps en inox 316

B.1. Passage 2 voies

Modèles "Sans soufflet" INOX

Type GLSM.003 - PN132

- Caractéristiques :** Vanne à soupape :
 - Corps et couvercle en inox 316 forgé 800 lbs
 - Garniture de couvercle en graphite
 - Siège en inox 316
 - Tige en inox 316 montante tournante
 - Volant en acier carbone montant
 - Clapet en inox 316
- Joints en inox 316 + graphite spiralé
 - Raccordement socket weld selon ISO 15761
 - Passage standard
 - Température de service du fluide : **-29°C à +538°C**
- En option :** Filet NPT
- Applications :** Industries pétrolières, vapeur et haute pression

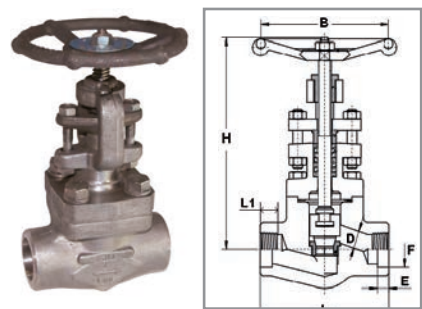

Référence	Ø Racc.	DN	PN	F	Ø D	L	H (ouvert)	Ø B	E	Ø F	Kv
				Ø ext. tube							
GLSM.003.038	3/8"	10	132	17,6	9	80	148	90	13	17,6	1,2
GLSM.003.012	1/2"	15		21,8					15	21,72	1,3
GLSM.003.034	3/4"	20		27,2					14,5	27,05	3,3
GLSM.003.044	1"	25		33,9	17,5	110	180	110	16	33,9	5,9
GLSM.003.054	1"1/4	32		42,7	22,5	127	213	130	17,5	42,7	9,5
GLSM.003.064	1"1/2	40		48,8	29,5	155	248	130	19	48,8	12,4
GLSM.003.002	2"	50		61,2	35	170	257	180	22	61,2	21,6

Tuyaux

Voir p. 433

Clapets anti-retour

Voir p. 173

Raccords filetés/taraudés en inox

Voir p. 470