


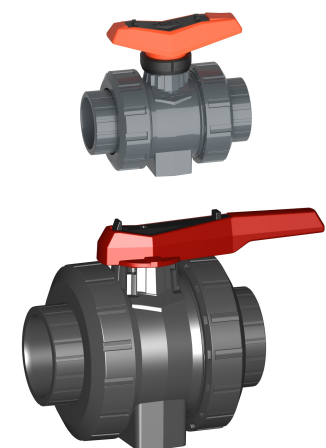





Vanne à bille type 546 Pro PVC-U Avec emboîtures taraudées Rp

Exécution:

- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Montage et démontage faciles
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **compatibles** avec le type 546 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-50)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés (DN65-100)

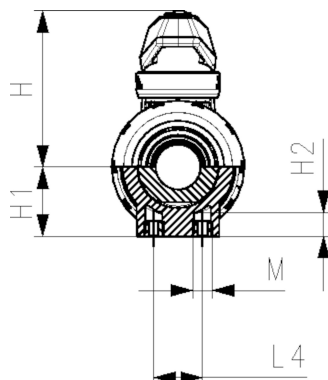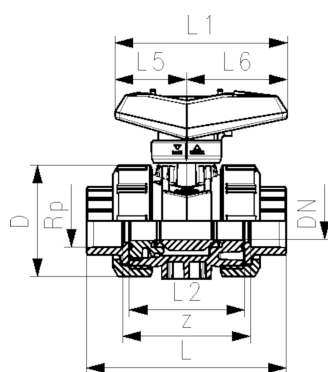

Rp (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
3/8	16	10	10	71	161 546 741	1	0,152	161 546 751	1	0,152
1/2	20	15	10	185	161 546 742	1	0,159	161 546 752	1	0,152
3/4	25	20	10	350	161 546 743	1	0,242	161 546 753	1	0,232
1	32	25	10	700	161 546 744	1	0,352	161 546 754	1	0,332
1 1/4	40	32	10	1000	161 546 745	1	0,605	161 546 755	1	0,605
1 1/2	50	40	10	1600	161 546 746	1	0,805	161 546 756	1	0,805
2	63	50	10	3100	161 546 747	1	1,580	161 546 757	1	1,465
2 1/2	75	65	10	5000	161 546 748	1	5,000	161 546 758	1	5,000
3	90	80	10	7000	161 546 749	1	6,300	161 546 759	1	7,500
4	110	100	10	11000	161 546 750	1	11,700	161 546 760	1	11,700

Rp (inch)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)
3/8	50	61	27	12	95	82	56	25	35	47	M6	73
1/2	50	61	27	12	100	82	56	25	35	47	M6	71
3/4	58	74	30	12	114	106	65	25	44	62	M6	82
1	68	80	36	12	127	106	71	25	44	62	M6	89
1 1/4	84	95	44	15	146	131	85	45	57	74	M8	104
1 1/2	97	102	51	15	152	131	89	45	57	74	M8	110
2	124	117	64	15	176	152	101	45	66	86	M8	125
2 1/2	166	150	85	15	233	270	136	70	64	206	M8	176
3	200	161	105	15	254	270	141	70	64	206	M8	191
4	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	211

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>