


5.1. Tubes en aluminium

ALU

Généralités :

Matériau	Aluminium AN AW 6060 T6
Traitement	Construction sans protubérance Surface extérieure peinte avec de la poudre polyester
Résistance	Résiste aux chocs mécaniques, aux rayons U.V. et au feu. Ne pas produire et ne pas propager les flammes.
Pression de service	Air et gaz non-agressif : PN16 Niveau de vide : 99% ou pression abs. de 10 mbar
Température de service du fluide	-30°C à +80°C

Remarque : Pour toute la série qui suit, d'autres diamètres et d'autres longueurs (4m de tube bleu) sont disponibles sur demande

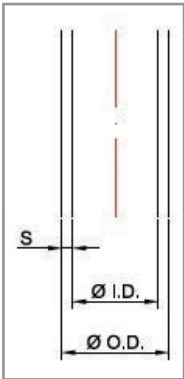


5.1.1. Type TAL.006 - Tubes en aluminium de 6m

Référence pour 6 m de			Ø ext. Tube (Ø O.D.)	Ø int. Tube (Ø I.D.)	Epaisseur Tube (S)	Poids
Tube bleu	Tube gris	Tube vert	(mm)			(Kg)
TAL.006.BL.2017	TAL.006.GY.2017	TAL.006.GR.2017	20	17,4	1,3	1,8
TAL.006.BL.2522	TAL.006.GY.2522	TAL.006.GR.2522	25	22,2	1,4	2,4
TAL.006.BL.3229	TAL.006.GY.3229	/	32	29	1,5	3,6
TAL.006.BL.4036	TAL.006.GY.4036	TAL.006.GR.4036	40	36,4	1,8	5,25
TAL.006.BL.5046	TAL.006.GY.5046	/	50	46	2	14,85



5.1.2. Type TAX.014 - Double courbe



Référence	Ø ext. Tube (Ø O.D.)	Ø int. Tube (Ø I.D.)	Epaisseur Tube (S)	Longueur (E)	Ecartement (L)	Poids
	(mm)					(Kg)
TAX.014.BL.2017	20	17,4	1,3	430	130	0,1
TAX.014.BL.2522	25	22,2	1,4	460	160	0,13

