



**SERIE SDE-PRO
SOLUTION INTEGREE
DE HAUTE GAMME**

SERIE SDE-PRO SOLUTION INTEGREE DE HAUTE GAMME



La série SDE-PRO de sècheurs d'air comprimé à cycle numérique signée Drytec propose des solutions de séchage fiables et performantes, parfaitement adaptées à une grande variété d'applications industrielles. Conçus pour assurer une efficacité optimale, ces sècheurs garantissent des performances durables et constantes.

Caractéristiques principales

-  Large gamme de capacités : La série SDE-PRO répond à divers besoins avec des modèles allant de SDE-PRO 23 à SDE-PRO 1200, supportant des capacités de débit d'air de 23 Nm³/h à 12500 Nm³/h.
-  Filtration intégrée
-  Avancée, Système de contrôle numérique

-  Conforme à la norme ISO 7183
-  Entièrement hermétique et contenant des gaz à effet de serre couverts par le protocole de Kyoto
-  Réfrigérant à faible GWP, R513a (631)
-  Drainage électronique sans perte (optionnel pour les unités monophasées), Standard pour les unités triphasées)




Drainage sans perte



La série SDE-PRO utilise le réfrigérant R513a, qui est respectueux de l'environnement et efficace.

L'échangeur de chaleur avancé garantit une élimination efficace de l'humidité, assurant ainsi un air comprimé constamment sec.

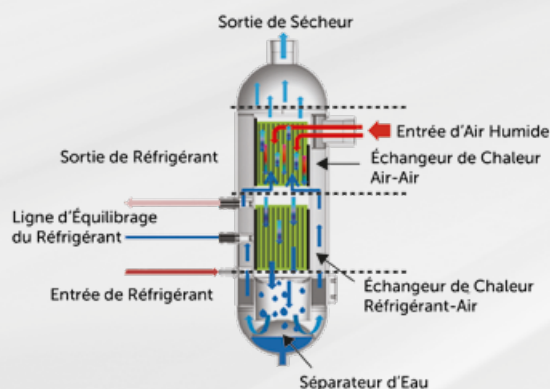

SERIE SDE-PRO

SOLUTION INTEGREE DE HAUTE GAMME

Modèle	Capacité (Nm³/h)	Tension*	Taille de la connexion	Quantité et type de filtre	Kit de remplacement de l'élément filtrant	Perte de charge (mbar)	Type de contrôle	Dimensions		
								Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
SDE-PRO 25	23	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON65 KIT	100	Digi-Pro	372	369	792
SDE-PRO 40	38	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON65 KIT	150	Digi-Pro	372	369	792
SDE-PRO 55	53	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON65 KIT	250	Digi-Pro	372	369	792
SDE-PRO 70	70	230V / 1 Ph / 50 Hz	1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON65 KIT	220	Digi-Pro	372	369	792
SDE-PRO 100	100	230V / 1 Ph / 50 Hz	3/4"	Intégré GKON65X/Y	MKON155 KIT	90	Digi-Pro	454	473	932
SDE-PRO 160	155	230V / 1 Ph / 50 Hz	3/4"	Intégré GKON65X/Y	MKON155 KIT	195	Digi-Pro	454	473	932
SDE-PRO 190	190	230V / 1 Ph / 50 Hz	3/4"	Intégré GKON65X/Y	MKON155 KIT	285	Digi-Pro	454	473	932
SDE-PRO 210	210	230V / 1 Ph / 50 Hz	1 1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON405 KIT	195	Digi-Pro	556	556	975
SDE-PRO 310	305	230V / 1 Ph / 50 Hz	1 1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON405 KIT	285	Digi-Pro	556	556	975
SDE-PRO 380	375	230V / 1 Ph / 50 Hz	1 1/2"	Intégré GKON65X/Y	MKON405 KIT	175	Digi-Pro	556	556	975
SDE-PRO 500	495	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	Intégré GKON65X/Y	MKON805 KIT	275	Digi-Pro	648	678	1277
SDE-PRO 620	623	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	Intégré GKON65X/Y	MKON805 KIT	215	Digi-Pro	648	678	1277
SDE-PRO 930	930	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	Intégré GKON65X/Y	MKON1205 KIT	135	Digi-Pro	947	727	1500
SDE-PRO 1200	1200	230V / 1 Ph / 50 Hz	2"	Intégré GKON65X/Y	MKON1205 KIT	170	Digi-Pro	947	727	1500
SDE-PRO 1400	1388	400V / 3 / 50 Hz	3"	Intégré - GKON-HC-1805 X/Y	MKON-HC1805 KIT	310	Digi-Pro	948	798	1580
SDE-PRO 1800	1800	400V / 3 / 50 Hz	3"	Intégré - GKON-HC-1805 X/Y	MKON-HC1805 KIT	255	Digi-Pro	948	798	1580
SDE-PRO 2500	2500	400V / 3 / 50 Hz	3"	Intégré - GKON-HC-2775 X/Y	MKON-HC2775 KIT	170	Digi-Pro	1163	778	1842
SDE-PRO 2800	2775	400V / 3 / 50 Hz	3"	Intégré - GKON-HC-2775 X/Y	MKON-HC2775 KIT	310	Digi-Pro	1163	778	1842
SDE-PRO 3330	3330	400V / 3 / 50 Hz	DN100 Flange	Intégré - GKO5850M X/Y	MKO 5850 KIT	270	Digi-Pro	1577	993	2026
SDE-PRO 3900	3915	400V / 3 / 50 Hz	DN100 Flange	Intégré - GKO5850M X/Y	MKO 5850 KIT	380	Digi-Pro	1577	993	2026
SDE-PRO 5000	5085	400V / 3 / 50 Hz	DN100 Flange	Intégré - GKO5850M X/Y	MKO 5850 KIT	320	ESD-3	1647	1077	2126
SDE-PRO 5800	5850	400V / 3 / 50 Hz	DN100 Flange	Intégré - GKO5850M X/Y	MKO 5850 KIT	350	ESD-3	1647	1077	2126
SDE-PRO 7000	6975	400V / 3 / 50 Hz	DN150 Flange	Connexion Externe - F6500M X&Y *	Not Included	320	ESD-3	2188	1062	2144
SDE-PRO 7900	7875	400V / 3 / 50 Hz	DN150 Flange	Connexion Externe - F8500M X&Y *	Not Included	350	ESD-3	2188	1062	2144
SDE-PRO 9000	9000	400V / 3 / 50 Hz	DN150 Flange	Connexion Externe - F8500M X&Y *	Not Included	350	ESD-3	2247	1200	2164
SDE-PRO 10500	10500	400V / 3 / 50 Hz	DN200 Flange	Connexion Externe - F11000M X&Y *	Not Included	350	ESD-3	2247	1200	2164
SDE-PRO 12500	12500	400V / 3 / 50 Hz	DN200 Flange	Connexion Externe - F14000M X&Y *	Not Included	350	ESD-3	2547	1550	2222

*Le drain électronique à perte nulle (MZL) est optionnel sur les unités monophasées et standard sur les unités triphasées.

Pression de service nominale	7 barg
Pression de service maximale	16 barg
Pression de service minimale	4 barg
Température nominale à l'entrée	35°C
Température d'entrée maximale	60°C
Température minimale d'entrée	5°C
Température ambiante nominale	25°C
Température ambiante maximale	50°C
Température ambiante minimal	5°C
Réfrigérant	R513a



SERIE SDE-PRO SOLUTION INTEGREE DE HAUTE GAMME

DRYTEC

Rue de la Légende, 36 B-4141 Louveigné, Belgium

☎ +32 (0)4 367 52 43 ✉ info@drytec.be

  **drytec**

www.drytec.be