


ELGEF Plus Té 90° réduit PE100 SDR11

Exécution:

- avec réduction soudée
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Version longue

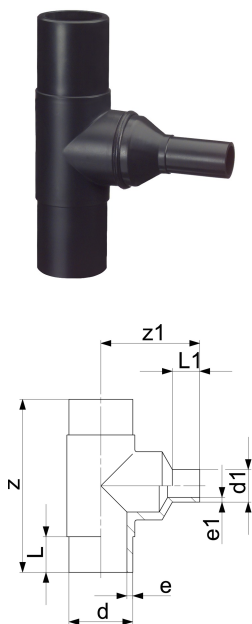

d	SDR	PN	DN	d1	Code	poids	SP	GP	z1	z	L	L1	e	e1
(mm)		(bar)	(mm)	(mm)		(kg)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
25	11	16	20	20	753 201 002	0,053	1	20		160	52	52	3,0	3,0
32	11	16	25	20	753 201 003	0,094	1	20	105	170	54	52	3,0	3,0
32	11	16	25	25	753 201 004	0,098	1	25	110	170	54	52	3,0	3,0
40	11	16	32	20	753 201 005	0,124	1	36	120	190	57	52	3,7	3,0
40	11	16	32	25	753 201 069	0,160	1	30	120	190	57	52	3,7	3,0
40	11	16	32	32	753 201 070	0,160	1	15	120	190	57	52	3,7	3,0
50	11	16	40	20	753 201 072	0,252	1	10	140	210	63	52	4,6	3,0
50	11	16	40	25	753 201 077	0,203	1	10	130	210	63	52	4,6	3,0
50	11	16	40	32	753 201 080	0,207	1	25	130	210	63	53	4,6	3,0
50	11	16	40	40	753 201 081	0,224	1	7	130	210	63	57	4,6	3,7
75	11	16	65	40	753 201 084	0,603	1	4	180	264	72	57	6,8	3,7
125	11	16	100	63	753 201 085	2,359	1	6	225	366	92	61	11,4	5,8
125	11	16	100	75	753 201 086	2,434	1	8	235	366	92	72	11,4	6,8
140	11	16	125	75	753 201 087	3,038	1	4	230	396	92	70	12,7	6,8
140	11	16	125	90	753 201 089	3,092	1	4	235	396	92	79	12,7	8,2
140	11	16	125	110	753 201 090	3,208	1	4	240	396	92	82	12,7	10,0
140	11	16	125	125	753 201 091	4,170	1	4	240	396	92	90	12,7	11,4
160	11	16	150	125	753 201 092	4,544	1	4	265	420	102	92	14,6	11,4
160	11	16	150	140	753 201 093	5,895	1	4	270	420	102	96	14,6	12,7
180	11	16	150	125	753 201 094	6,111	1	2	285	460	107	92	16,4	11,4
180	11	16	150	140	753 201 095	6,317	1	2	295	460	107	110	16,4	12,7
200	11	16	200	125	753 201 096	8,424	1	1	295	500	117	92	18,2	11,4
200	11	16	200	140	753 201 097	10,570	1	1	310	500	117	110	18,2	12,7
200	11	16	200	180	753 201 098	9,031	1	1	310	500	117	110	18,2	16,4
225	11	16	200	125	753 201 099	11,260	1	1	320	540	122	92	20,5	11,4
225	11	16	200	140	753 201 100	14,574	1	1	335	540	122	110	20,5	12,7
225	11	16	200	200	753 201 101	14,925	1	1	340	540	122	117	20,5	18,2
250	11	16	250	180	753 201 102	14,327	1	1	350	576	130	105	22,7	16,4
250	11	16	250	200	753 201 103	19,220	1	1	360	576	130	112	22,7	18,2
250	11	16	250	225	753 201 104	15,240	1	1	390	576	130	120	22,7	20,5
280	11	16	250	200	753 201 105	24,520	0	0	420	616	139	112	25,4	18,2
280	11	16	250	225	753 201 106	21,755	0	0	420	616	139	120	25,4	20,5
280	11	16	250	250	753 201 107	21,055	0	0	420	616	139	130	25,4	22,7
315	11	16	300	280	753 201 109	34,950	0	0	480	690	150	139	28,6	25,4
355	11	16	350	250	753 201 110	48,900	0	0	530	818	165	130	32,3	22,7
355	11	16	350	280	753 201 111	49,300	0	0	480	818	165	139	32,3	25,4
355	11	16	350	315	753 201 112	49,690	0	0	480	818	165	150	32,3	28,6
400	11	16	400	280	753 201 113	52,915	0	0	530	910	180	139	36,4	25,4
400	11	16	400	315	753 201 114	53,625	0	0	580	910	180	150	36,4	28,6
400	11	16	400	355	753 201 115	54,075	0	0	675	910	180	165	36,4	32,3

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>