

ROBINETTERIE - Détecteurs de position



D. Arcades pour vannes à commande manuelle

D.1. Pour vannes à boisseau sphérique

Type LIAX.004 - IFM et Pepperl & Fuchs

Caractéristiques : Arcade pour détecteur de position IFM et Pepperl & Fuchs :

- Corps en inox 304
- Vis de fixation en inox 303
- **Uniquement pour vannes à commande manuelle**

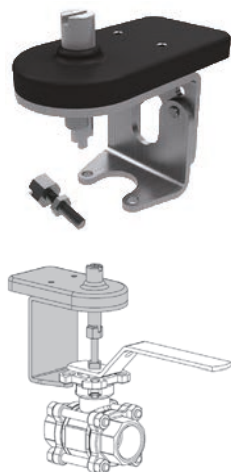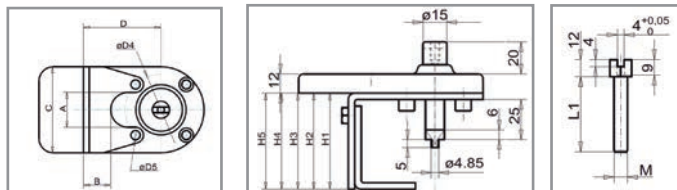

Référence	Plan de pose ISO 5211	MxL1	A	B	C	D	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5
LIAX.004.003	F03	4x25	16	20	60	54	36	5,3	60	70	80	90	100
LIAX.004.004	F04	5x60	20,7	20	60	54	42	5,3	60	70	80	90	100
LIAX.004.005	F05	6x60	24,36	15	60	54	50	6,5	60	70	80	90	100
LIAX.004.007	F07	6x60	34,5	15	65	54	70	8,5	60	70	80	90	100
LIAX.004.010	F10	8x60	52,12	15	93	74	102	11	80	90	100	110	120
LIAX.004.012	F12	10x60	66,39	15	111	74	125	13	80	90	100	110	120
LIAX.004.014	F14	10x60	70,99	35	127	94	140	17	120	130	140	150	160
LIAX.004.016	F16	10x60	81,93	25	152	94	165	21	120	130	140	150	160

<p>Vannes à boisseau sphérique - Socket Weld à com. pneumatique</p> <p>Voir p. 73</p>	<p>Vannes à papillon à commande pneumatique</p> <p>Voir p. 93</p>	<p>Actionneurs pneumatiques</p> <p>Voir p. 213</p>
---	---	--