



COMP. PNEUMATIQUES - Raccords

8.2.2. Corps en PVDF



Caractéristiques :

- Haute résistance aux produits chimiques
- Résistant aux agents corrosifs et aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés, aux acides carboxyliques, aux alcools et aux hydrocarbures mercaptans.
- Ne résiste pas aux amines fortement basiques, aux alcalins et aux métaux alcalins.
- Pour environnement corrosif et non corrosif
- Pour tubes et tuyaux flexibles respectant les tolérances avec surface propre et d'épaisseur de paroi régulière
- **Pression de service : 10 bar à 23°C** (conviennent pour une plage de vide qui ne dépasse pas 10^{-4} mbar Abs)
- Plage de température admissible : **-40°C à 100°C**
- Evolution de la pression de service en fonction de la température :

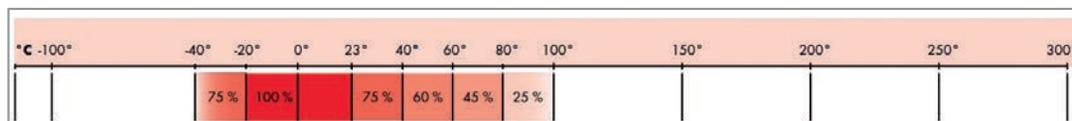

Type SO 21021 - Union double égal



Ø ext. tube	Ø int. tube	Référence
4 mm	2 mm	SO 21021-4
6 mm	4 mm	SO 21021-6
8 mm	6 mm	SO 21021-8
10 mm	8 mm	SO 21021-10
12 mm	10 mm	SO 21021-12

Type SO 21221 - Piquage droit cylindrique - BSPP Femelle



Ø ext. tube	Ø int. tube	Ø Racc.	Référence
4 mm	2 mm	G1/8"	SO 21221-4-1/8
		G1/4"	SO 21221-4-1/4
		G3/8"	SO 21221-4-3/8
		G1/2"	SO 21221-4-1/2
6 mm	4 mm	G1/8"	SO 21221-6-1/8
		G1/4"	SO 21221-6-1/4
		G3/8"	SO 21221-6-3/8
		G1/2"	SO 21221-6-1/2
8 mm	6 mm	G1/8"	SO 21221-8-1/8
		G1/4"	SO 21221-8-1/4
		G3/8"	SO 21221-8-3/8
		G1/2"	SO 21221-8-1/2
10 mm	8 mm	G1/4"	SO 21221-10-1/4
		G3/8"	SO 21221-10-3/8
		G1/2"	SO 21221-10-1/2
12 mm	10 mm	G3/8"	SO 21221-12-3/8
		G1/2"	SO 21221-12-1/2

Type SO 21121 - Piquage droit conique - BSPT Mâle



Ø ext. tube	Ø int. tube	Ø Racc.	Référence
4 mm	2 mm	R1/8"	SO 21121-4-1/8
		R1/4"	SO 21121-4-1/4
		R3/8"	SO 21121-4-3/8
		R1/2"	SO 21121-4-1/2
6 mm	4 mm	R1/8"	SO 21121-6-1/8
		R1/4"	SO 21121-6-1/4
		R3/8"	SO 21121-6-3/8
		R1/2"	SO 21121-6-1/2
8 mm	6 mm	R1/8"	SO 21121-8-1/8
		R1/4"	SO 21121-8-1/4
		R3/8"	SO 21121-8-3/8
		R1/2"	SO 21121-8-1/2
10 mm	8 mm	R1/4"	SO 21121-10-1/4
		R3/8"	SO 21121-10-3/8
		R1/2"	SO 21121-10-1/2
12 mm	10 mm	R1/4"	SO 21121-12-1/4
		R3/8"	SO 21121-12-3/8
		R1/2"	SO 21121-12-1/2

Type SO 21521 - Traversée de cloison union



Ø ext. Tube	Ø int. tube	Référence
4 mm	2 mm	SO 21521-4
6 mm	4 mm	SO 21521-6
8 mm	6 mm	SO 21521-8
10 mm	8 mm	SO 21521-10
12 mm	10 mm	SO 21521-12

Remarque : Raccords pour autres diamètres extérieurs et autres épaisseurs de tube également disponibles sur demande.