

RÉGULATEURS DE PRESSION AVEC SOUPAPE DE DÉCHARGE À GRAND DÉBIT

R24 - G1/4 ... G1 1/4

R24



Excellente stabilité de pression même avec des débits très importants tant en régulation qu'en décharge

Réglage par bouton de grande sensibilité

Très bonne régulation grâce à sa rapidité de réponse aux variations de pression et de débit

Soupape de décharge à grand débit pour répondre aux problèmes d'équilibrage et de tension de bandes

Montage sur panneau facile

Disponible en version pneumatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fluide:

Air comprimé

Pression d'entrée maximum: 20 bar *

* Autres pressions d'alimentation disponibles en option

Orifices pour manomètre:

Modèles G1/4: 1/4

Modèles G3/8: 3/8

Modèles G1/2

Plage de pression:

0,3 ... 17 bar

Température ambiante:

0°C ... +80°C

Pour températures inférieures à +2°C, nous consulter

MATÉRIAUX

Corps & capot: zamak

Bouchon inférieur & bouton de

réglage: résine acétal

Clapet: laiton/caoutchouc synthétique

Joint: caoutchouc synthétique

Taille orifice	MODÈLES	ACCESSOIRES			POCHETTE DE MAINTENANCE
		Equerre avec écrou	Manomètre 0 ... 10 bar	Réduction pour orifice de manomètre**	
					
G1/4	R24-200-RNLG	18-999-412	18-013-013	150232818	5292-52
G3/8	R24-300-RNLG	18-999-412	18-013-013	150233818	5292-52
G1/2	R24-400-RNLG	18-999-412	18-013-013	150234818	5292-52
G3/4	R24-600-RNLG	18-999-412	18-013-013	150234818	5292-53
G1	R24-800-RNLG	18-999-412	18-013-013	150234818	5292-53
G1 1/4	R24-A00-RNLG	18-999-412	18-013-013	150234818	5292-53

** Réduction pour monter le manomètre.

OPTIONS DISPONIBLES

Taille orifice	Indiquer
1/4	2
3/8	3
1/2	4
3/4	6
1	8
1 1/4	A

Type	Indiquer
Commande manuelle	0
Pneumatique	1

Manomètre	Indiquer
Avec	G
Sans	N

R24-★0★-R★

Filetage	Indiquer
NPT	A
ISO Rc conique	B
ISO G cylindrique	G

Ressort	Indiquer
Sans	X*
0,3 ... 2 bar	C
0,3 ... 4 bar	F
0,7 ... 8 bar	L
0,7 ... 17 bar	S

* Version Pneumatique



Pour plus d'informations



www.norgren.com/info/fr6-112

DIMENSIONS


R24 (G1/4-G1/2) Commande manuelle R24 (G3/4- G1 1/4) Commande manuelle

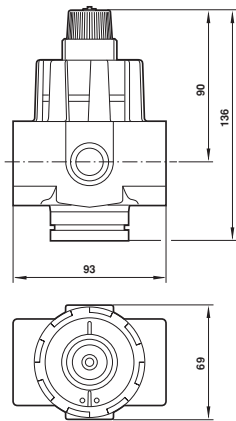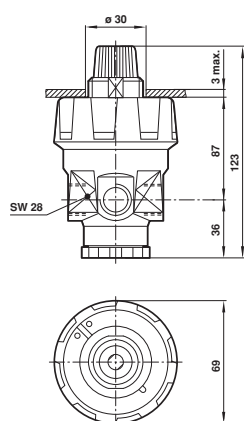

Orifices pour manomètre:


Modèles G1/4: G1/4
Modèles G3/8: G3/8
Modèles G1/2: G1/2
Modèles G3/4-G11/4: Rc1/2

R24 (G1/4 ... G1/2) Pneumatique

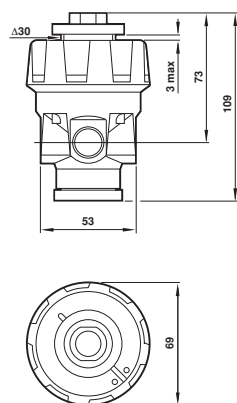


Orifice de pilotage: G1/4

R24 (G3/4 ... G1 1/4) Pneumatique

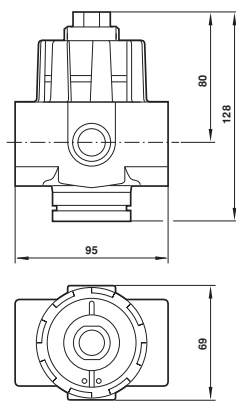


Equerre de fixation G1/4, G3/8, G1/2

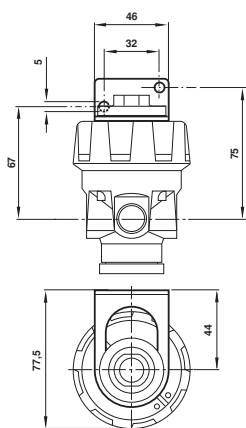


Montage sur panneau Ø de perçage: 32 mm
Epaisseur: 0 à 3 mm

Equerre de fixation G3/4, G1, G1 1/4

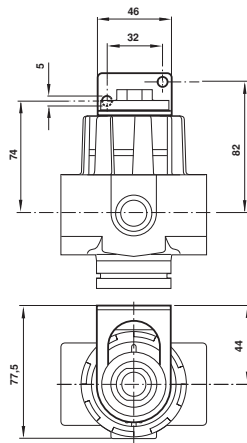


CARACTERISTIQUES DE DEBIT


Commande manuelle

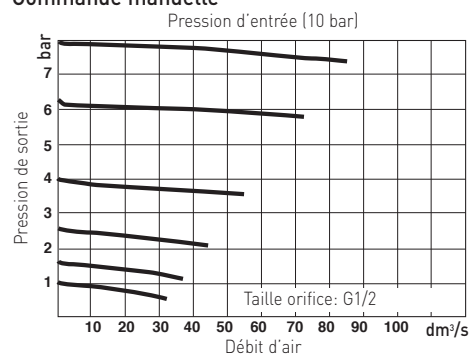

Pneumatique

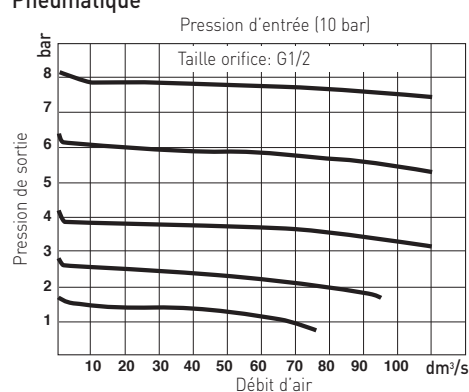

Commande manuelle

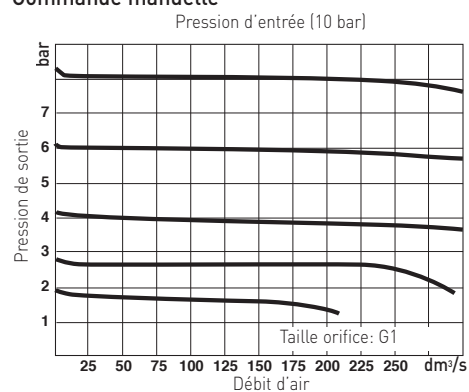

Pneumatique

