


ARTICULO: 0400 **Fittings Camlock: Acoplamiento Tipo A** **Camlock fittings: Type A Coupling**

Características

1. Construcción en acero inoxidable 1.4408 (CF8M).
2. Acoplamiento Camlock Macho a Rosca Hembra ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Compatible con r cords s/ norma A-A-59326D.
4. Presi n m xima de trabajo 10 bar (150 psi).
5. Temperatura de trabajo seg n material de la junta ( 20  C a 100  C con junta de NBR).

Features

1. Made of stainless steel 1.4408 (CF8M).
2. Camlock Male Coupling to Female ISO 7-1 (EN 10226-1) Thread.
3. Match with A-A-59326D standard fittings.
4. Max. working pressure 10 bar (150 psi).
5. Working temperature according to gasket material ( 20  C to 100  C with NBR gasket).

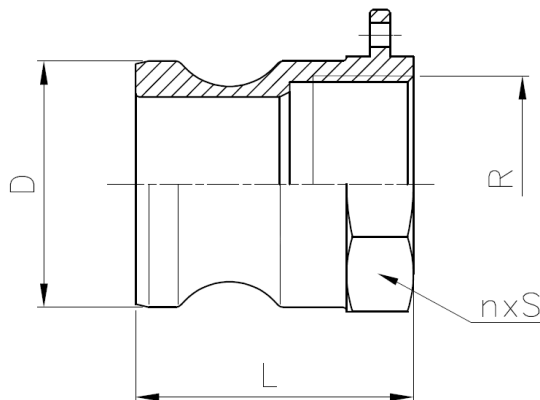

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size (R)	Dimensiones / Dimensions (mm)		
		D	L	n x S
0400 04	1/2"	23,8	36	8 x 26
0400 05	3/4"	32	35	8 x 34
0400 06	1"	36,7	44	8 x 38
0400 07	1 1/4"	45,5	51	8 x 48
0400 08	1 1/2"	53,5	53	8 x 56
0400 09	2"	63	60	10 x 66
0400 10	2 1/2"	75,8	76	10 x 81
0400 11	3"	91,5	67	12 x 95
0400 12	4"	119,5	71	12 x 122